
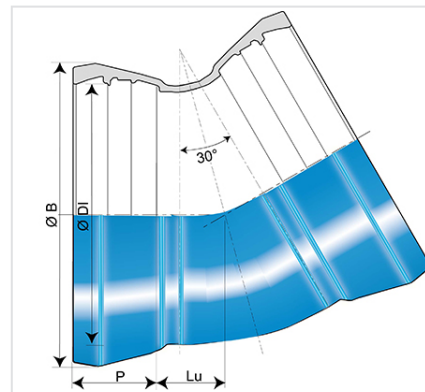


Coude 30° (1/12) (PECB) à 2 emboitements UNIVERSAL STANDARD

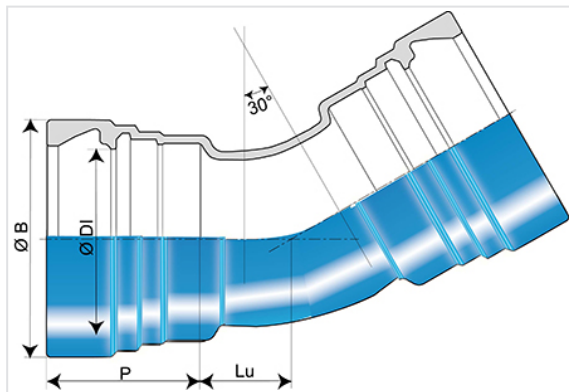

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
30°	200	79,6	158	225,5	290	38,60	SFB20CC00TT
30°	250	94,5	166	276,8	347	51,30	SFB25CC00TT
30°	300	109,4	178	328,8	406	75,00	SFB30CC00TT
30°	400	140	176	432	512	102,00	SFB40CC00TT
30°	500	170	200	535	626	164,00	SFB50CC00TT
30°	600	200	209	638	742	234,30	SFB60CC00TT


Domaine d'emploi :

- Pour utilisation sous hautes et très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés

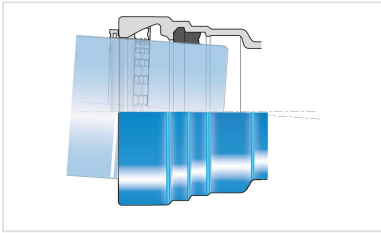

Ensemble Raccord
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Vi

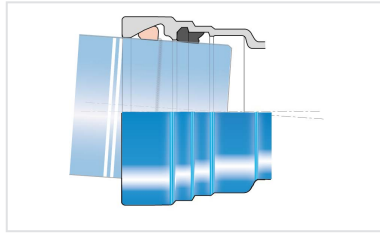

Ensemble Raccord
Universal Standard PECB +
Joint Universal Standard Ve