


ADAPTATEUR À BRIDE RFLEX

LA SIMPLICITÉ ET LA PERFORMANCE D'UN MANCHON
LARGE TOLÉRANCE MULTI MATÉRIAUX PE, PVC, ACIER, FONTE

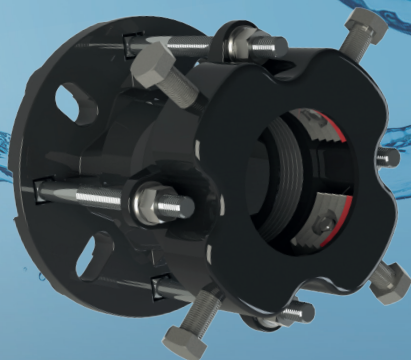


CARACTÉRISTIQUES

- »» DN50 à DN300
- »» PN10 à 16
- »» REVÊTEMENT RISLAN NYLON11
- »» JOINT EPDM
- »» BOULONS INOX
- »» MACHOIRES ACIER C40 GOEMET
- »» ACS

PERFORMANCES

- »» LARGE TOLÉRANCE, MULTI-MATÉRIAUX
- »» INSTALLATION RAPIDE & SIMPLE
- »» VERROUILLAGE MÉCANIQUE
- »» ETANCHÉITÉ INDÉPENDANTE
- »» AUTO BUTÉE
- »» DEVIATION $\pm 4^\circ$
- »» FORTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

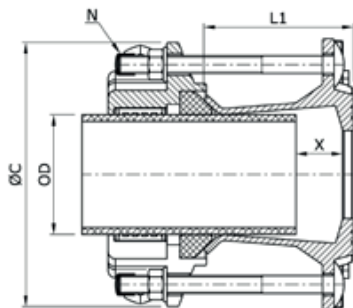

DN	ØD		L1	ØC	boulonnerie quantité	écart		masse	
	Min.	Max.				Max	Min.		
50	58	74	100	170	4	70	40	6,22	
50/65	68	84		183				7,2	
80	84	105		210				8,26	
100	99	118	223	8,96					
	109	133	244	10,32					
125/150	133	157	116	268		80	35	13,46	
150	157	182	110	296				13,72	
200	194	215	118	322			35	20	16,88
	218	242	354	18,48					
250	242	268	120	403				6	35
	266	291		405	30,18				
	280	305		424	33,5				
300	302	327		443	35,34				