


MANCHON RFLEX

LA SIMPLICITÉ ET LA PERFORMANCE D'UN MANCHON
LARGE TOLÉRANCE MULTI MATÉRIAUX PE, PVC, ACIER, FONTE


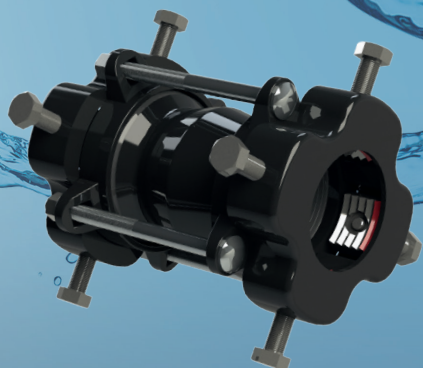


CARACTÉRISTIQUES

- » DN50 à DN300
- » PN10 à 16
- » REVÊTEMENT RISLAN NYLON11
- » JOINT EPDM
- » BOULONS INOX
- » MACHOIRES ACIER C40 GOOMET
- » ACS

PERFORMANCES

- » LARGE TOLÉRANCE, MULTI-MATÉRIAUX
- » INSTALLATION RAPIDE & SIMPLE
- » VERROUILLAGE MÉCANIQUE
- » ETANCHÉITÉ INDÉPENDANTE
- » AUTO BUTÉE
- » DEVIATION $\pm 4^\circ$
- » FORTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

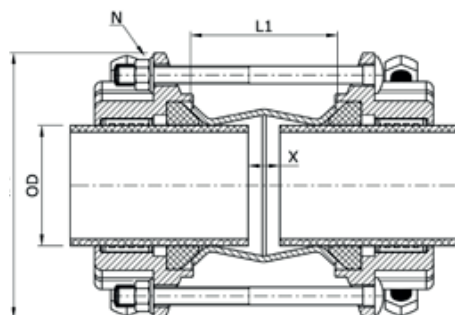

DN	Ø D		L1	ØC	boulonnerie	écart		masse		
	Min.	Max.			quantité	Max	Min.			
50	58	74	102	170	4	40	12	8,04		
65	68	84		183				8,82		
80	84	105		210				11,1		
100	99	118		223				12,3		
	109	133		244				12,62		
125	133	157	268	14						
150	157	182	118	296				6	50	17,74
	177	201		314						17,92
200	194	215	140	322	60	17,7				
	218	242		354		21,34				
225	242	268	403	27,88						
250	266	291	162	405		39,86				
	280	305		424		40,96				
300	302	327		443		44,5				