


Regard de branchement AQUARING à semelle Classe C250 / 40T - Cadre Carré avec semelle pour tube PVC DN250 ou DN315



AxB (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	h (mm)	F (mm)	Marquage	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
490x440	562	360	200	150	140	EU	27,00	11	20	CCAQ36TFEUS
490x440	562	360	200	150	140	EP	27,00	11	20	CCAQ36TFEUP
490x440	562	360	200	150	140	Standard	27,00	11	20	CCAQ36TF

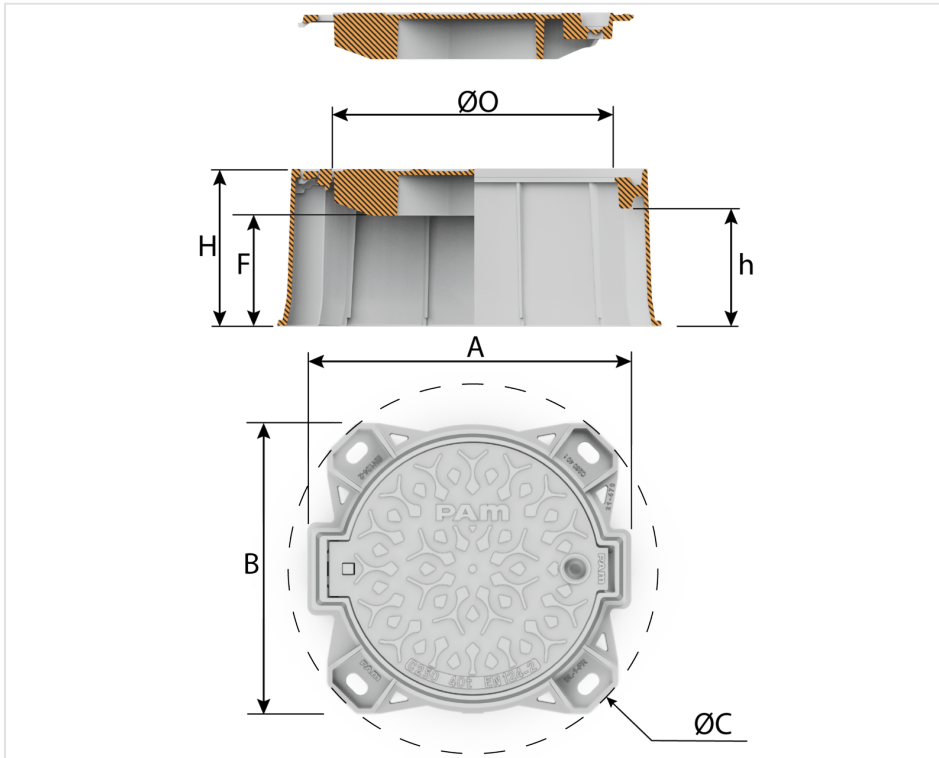

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Résistance du tampon augmentée à 40 tonnes de charge.

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France ».

France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

Principales caractéristiques




- Tampon rond articulée, avec charnière continue, évitant les intrusions de gravier (voir vue Charnière).
- Ouverture du tampon sécurisé à 90°.
- Ces regards s'installent sans joint, pour couvrir tous types de tube DN250 ou DN315.
- Large ouverture du cadre de 360 mm de diamètre pour passage de bouchon d'étanchéité des réseaux.
- Possibilité de verrouillage du tampon pour anti-intrusion ou anti-vol avec kit C123
- Scellement stable grâce à une embase carrée large
- Compatible avec la solution de scellement [INSTALL PLUS](#).

Option Verrouillage



Le regard de branchement AQUARING360 peut être équipé en option d'une barrette de verrouillage. Une clé à empreinte spécifique limite l'accès au personnel autorisé.

Conditions d'installation

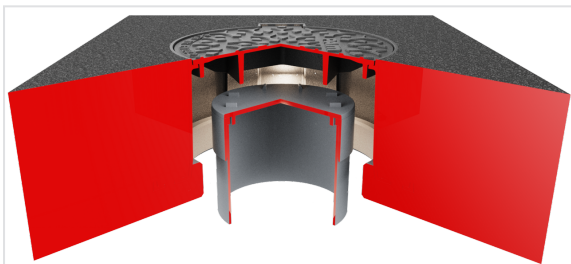

- S'installe en couverture de tube PVC 315 ou DN250 sans aucun contact avec celui-ci.
- Laisser dépasser suffisamment le tube du niveau du sol, afin de limiter le refoulement des matériaux de scellement lors de la mise en place du cadre.
- Aligner le cadre avec le niveau 0 du sol.