


CONNESSIONI DI SERVIZIO DN 300 - 600

29/06/2026
VSCTC21CPM500

Artiglio MGD - Derivazione 5"

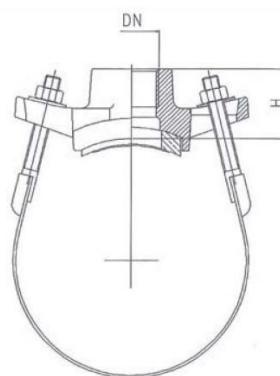

DN	Ø DE min (mm)	Ø DE max (mm)	DN/OD	N. di staffe	Massa (kg)	Codice SAP
300	322	344	5	2	12,80	RSB30PLAE
350	356	384	5"	2	13,10	RSB35PLAE
450	475	516	5"	2	17,00	RSB45PLAE
500	530	570	5"	2	18,00	RSB50PLAE
600	620	645	5"	2	31,00	RSB60PLAE

INTRODUZIONE

I collari di derivazione artiglio MGD fanno parte della gamma accessori di derivazione di utenza di reti idriche PAM NEXUS. Sono utilizzabili su tubazioni in acciaio, ghisa e cemento amianto, con pressioni di funzionamento ammissibili (PFA) pari a 16 bar.

I collari di derivazione artiglio MGD sono disponibili per tubazioni da DN 30 a DN 900 mm con derivazioni da 1/2" a 5" (con garanzia di passaggio totale).

Pressione di funzionamento ammissibile (PFA) 16 bar - Pressione di collaudo 25 bar.

Misure diverse dal campo di applicazione indicato sono disponibili su richiesta:

DN 600 con derivazione 5";

DN 700-800-900 con derivazione da 2 1/2" a 5".