



Instalação de grelha plana DEDRA 600 classe D400

As superfícies alargadas de apoio das grelhas DEDRA 600 asseguram uma ancoragem eficaz ao betão, permitindo simultaneamente uma redução da transmissão de cargas para a estrutura subjacente.

As diferentes configurações de aro permitem seleccionar a solução mais adequada em função das condições e restrições de instalação:

- Aro com 4 superfícies de apoio, indicado para captação pontual em vias de circulação ou parques de estacionamento;
- Aro com 3 superfícies de apoio, adequado para instalação em alinhamento com lancis.

Instalação no passeio

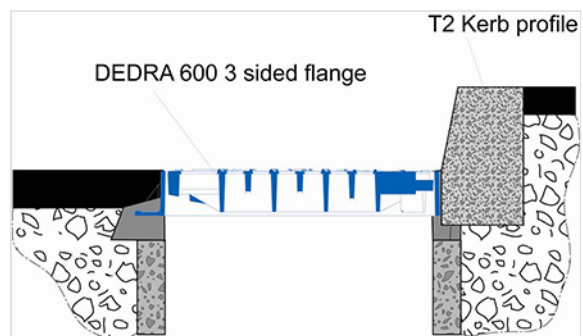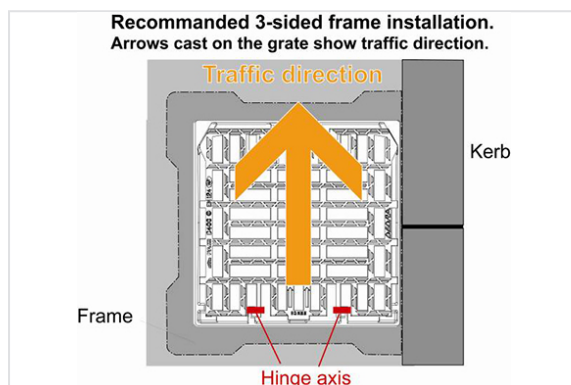

Instalação tipo captação pontual

