


Ventosa tipo S - Grande orifício

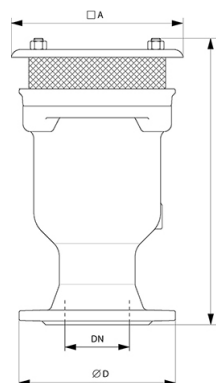

Ventosa efeito simples, baixa pressão:


O dispositivo permite a evacuação de grandes quantidades de ar durante o enchimento da conduta ou permite a entrada de grandes quantidades de ar durante a descarga da conduta (para evitar a depressão da mesma).

Gama

DN50, 60, 65 e 80 PN10-16-25


Versão	DN (mm)	PN	A (mm)	H (mm)	ØD (mm)	Peso (kg)	Referência
4000S	50	10 - 25	150	275	165	9,00	203930
4000S	65	10 - 16	150	275	185	9,00	203935
4000S	65	25	150	275	185	9,00	203938
6000S	80	10 - 25	220	370	200	20,00	203946

Materiais e revestimentos

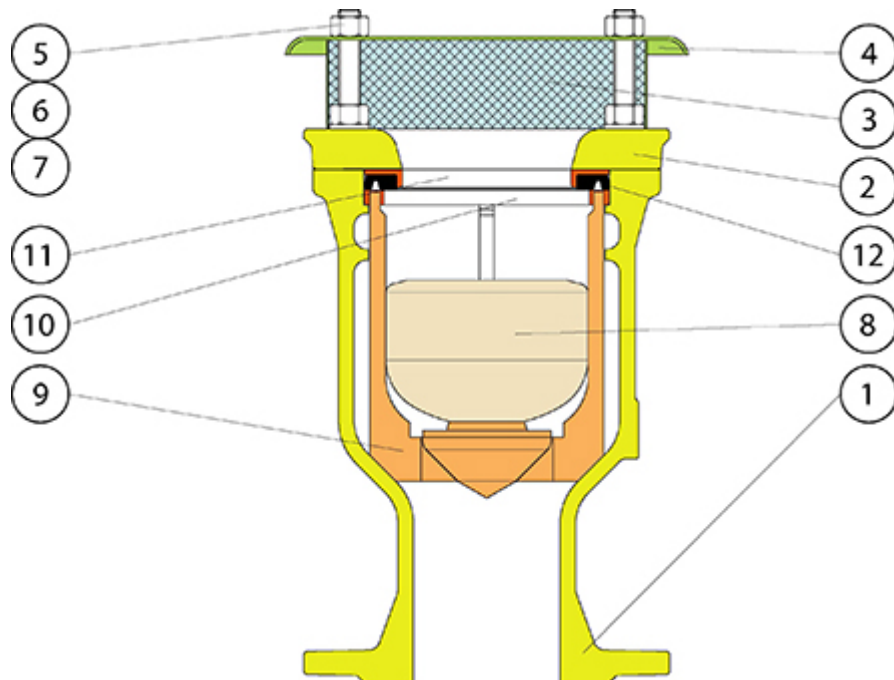

Artigo	Quantidade	Descrição	Material :
1	1	Corpo	Ferro fundido dúctil FGS 400/15 ou 500-7
2	1	Flange superior	Ferro fundido dúctil FGS 400/15 ou 500-7
3	1	Grelha de proteção	Aço Inox. AISI 304
4	1	Tampa	Aço Inox. AISI 304
5	4	Varão roscado	Aço Inox. AISI 304
6	8	Porca	Aço Inox. A2
7	4	Anilha	Aço Inox. A2
8	1	Flutuador	ABS
9	1	Guia do flutuador	ABS
10	1	Anel	ABS
11	1	Sede	ABS
12	1	Junta/ Lábio	EPDM 55

Desempenho

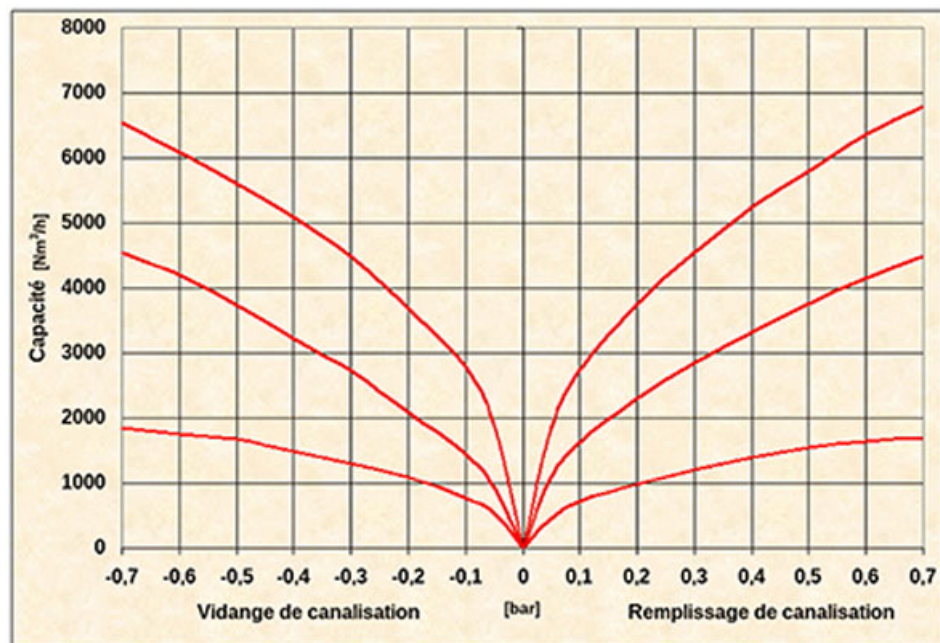

Capacidade de fluxo de ar