


Tê de descarga (PECB) com 2 bocas STANDARD e derivação com flange orientável

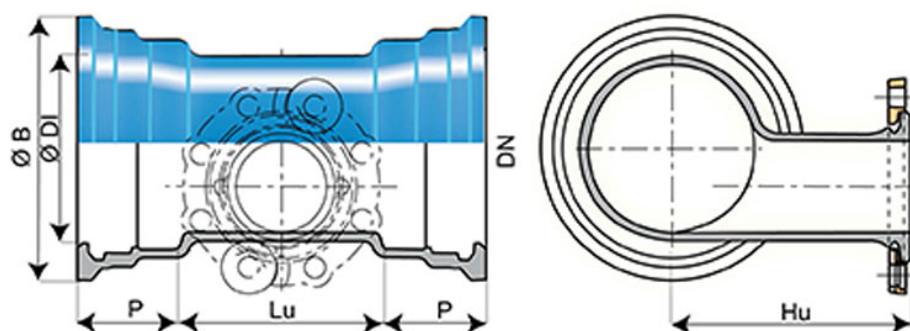

DN	PN	Ødn (mm)	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Peso líquido	Referência
400	10 16	100	226	365	112	432,4	515,3	69,00	SSB40UT1FTT
400	25 40	100	226	365	112	432,4	515,3	70,00	SSB40UT3FTT
500	10 16	150	348	400	117,5	535,5	628	136,00	SSB50UT1JTT
500	25 40	150	348	400	117,5	535,5	628	138,00	SSB50UT3JTT
600	10 16	150	354	450	132,5	638,6	737	162,00	SSB60UT1JTT
700	10	200	585	500	150	742,2	861	305,90	SSB70UT1KTT
700	16	200	585	500	150	742,2	861	306,10	SSB70UT2KTT
700	25	200	585	500	150	742,2	861	296,18	SSB70UT3KTT
800	10	200	575	540	160	846,3	972	426,00	SSB80UT1KTT
800	16	200	575	540	160	846,3	972	426,00	SSB80UT2KTT
800	25	200	575	540	160	846,3	972	490,00	SSB80UT3KTT
900	10	200	595	580	175	949,4	1080	542,00	SSB90UT1KTT
900	16	200	595	580	175	949,4	1080	542,00	SSB90UT2KTT
900	25	200	595	580	175	949,4	1080	471,00	SSB90UT3KTT
1000	10	200	598,5	630	185	1052,5	1189	520,00	SSC10UT1KTT
1000	16	200	598,5	630	185	1052,5	1189	520,00	SSC10UT2KTT
1000	25	200	598,5	630	185	1052,5	1189	520,00	SSC10UT3KTT
1100	16	300	822,5	838	150	1152	1298	977,30	SSC11UT2MTT
1200	10	200	855	700	195	1263	1412	1083,00	SSC12UT1KTT
1200	10	300	855	720	195	1263	1412	964,00	SSC12UT1MTT
1200	16	200	855	700	195	1263	1412	1084,00	SSC12UT2KTT
1200	16	300	855	720	195	1263	1412	964,00	SSC12UT2MTT

DN	PN	Ødn (mm)	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Peso líquido	Referência
1200	25	200	855	700	195	1263	1412	1085,00	SSC12UT3KTT
1200	25	300	855	720	195	1263	1412	964,00	SSC12UT3MTT
1400	10	300	1010	850	255	1467	1600	1555,00	SSC14UT1MTT
1400	16	250	1010	800	255	1467	1600	1455,00	SSC14UT2LTT
1400	16	300	1010	850	255	1467	1600	1555,00	SSC14UT2MTT
1400	25	300	1010	850	255	1467	1600	1990,00	SSC14UT3MTT
1600	16	300	1050	950	275	1673	1820	2170,00	SSC16UT2MTT
1600	16	400	1050	1005	275	1673	1820	1933,00	SSC16UT2NTT
1600	25	300	1050	950	275	1673	1820	2170,00	SSC16UT3MTT


Campos de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação
- Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Produtos associados

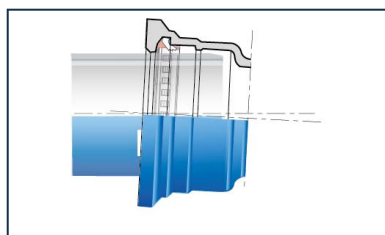


Conjunto acessório
Standard PECB + Junta
Standard Vi

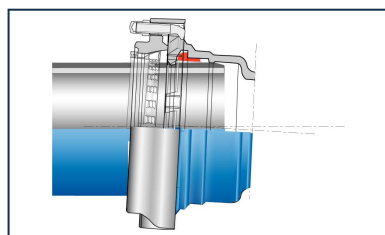

Conjunto acessório
Standard PECB + Junta
Standard V+i

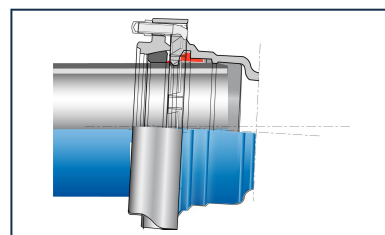

Conjunto acessório
Standard PECB + Junta
Standard Ve

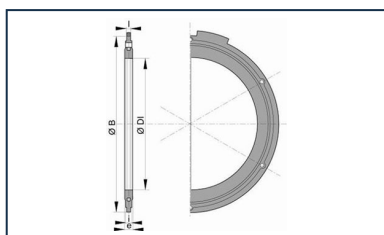

Conjunto de junta
flangeada com
parafusaria em aço
galvanizado a quente