


Tê NATURAL com 2 bocas STANDARD e derivação com flange orientável

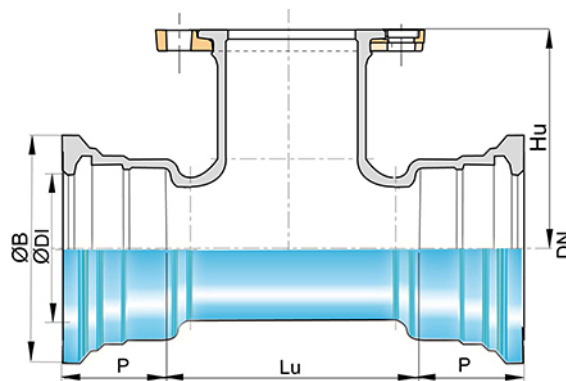

							PN 10		PN 16		PN 25	
DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
60	40	154	141	82	80,2	143,5	8,80	NSA60UD1ANN2	8,80	NSA60UD1ANN2	8,80	NSA60UD1ANN2
60	60	154	161	82	80,2	143,5	9,27	NSA60UD1CNN2	9,27	NSA60UD1CNN2	9,30	NSA60UD3CNN2
80	60	145	169	85	101,4	167,5	10,67	NSA80UD1CNN2	10,67	NSA80UD1CNN2	10,70	NSA80UD3CNN2
80	65	145	174	85	101,4	167,5	11,26	NSA80UD1DNN2	11,26	NSA80UD1DNN2		
80	80	183	165	85	101,4	167,5	11,97	NSA80UD1ENN2	11,97	NSA80UD1ENN2	11,97	NSA80UD1ENN2
100	40	150	161	88	121,4	187,5	12,00	NSB10UD1ANN2	12,00	NSB10UD1ANN2	12,00	NSB10UD1ANN2
100	60	150	181	88	121,4	187,5	12,47	NSB10UD1CNN2	12,47	NSB10UD1CNN2	12,50	NSB10UD3CNN2
100	65	150	186	88	121,4	187,5	13,06	NSB10UD1DNN2	13,06	NSB10UD1DNN2		
100	80	185	177	88	121,4	187,5	14,07	NSB10UD1ENN2	14,07	NSB10UD1ENN2	14,07	NSB10UD1ENN2
100	100	210	180	88	121,4	187,5	15,70	NSB10UD1FNN2	15,70	NSB10UD1FNN2	16,90	NSB10UD3FNN2
125	40	150	164	91	147,4	214,5	14,30	NSB12UD1ANN2	14,30	NSB12UD1ANN2	14,30	NSB12UD1ANN2
125	60	150	184	91	147,4	214,5	14,77	NSB12UD1CNN2	14,77	NSB12UD1CNN2	14,80	NSB12UD3CNN2
125	65	150	189	91	147,4	214,5	15,36	NSB12UD1DNN2	15,36	NSB12UD1DNN2	15,80	NSB12UD3DNN2
125	80	165	195	91	147,4	214,5	16,27	NSB12UD1ENN2	16,27	NSB12UD1ENN2	16,27	NSB12UD1ENN2
125	100	190	200	91	147,4	214,5	17,80	NSB12UD1FNN2	17,80	NSB12UD1FNN2	19,00	NSB12UD3FNN2
125	125	267	200	91	147,4	214,5	22,23	NSB12UD1GNN2	22,23	NSB12UD1GNN2	23,90	NSB12UD3GNN2
150	40	154	176	94	173,4	241	17,10	NSB15UD1ANN2	17,10	NSB15UD1ANN2	17,10	NSB15UD1ANN2
150	60	154	196	94	173,4	241	17,57	NSB15UD1CNN2	17,57	NSB15UD1CNN2	17,60	NSB15UD3CNN2
150	65	154	201	94	173,4	241	18,16	NSB15UD1DNN2	18,16	NSB15UD1DNN2	18,60	NSB15UD3DNN2
150	80	165	210	94	173,4	241	19,07	NSB15UD1ENN2	19,07	NSB15UD1ENN2	19,07	NSB15UD1ENN2

							PN 10		PN 16		PN 25	
DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
150	100	190	215	94	173,4	241	20,70	NSB15UD1FNN2	20,70	NSB15UD1FNN2	21,90	NSB15UD3FNN2
150	150	305	220	94	173,4	241	28,46	NSB15UD1JNN2	28,46	NSB15UD1JNN2	30,50	NSB15UD3JNN2
200	40	159	209,5	100	225,5	294	25,10	NSB20UD1ANN2	25,10	NSB20UD1ANN2	25,10	NSB20UD1ANN2
200	60	159	229,5	100	225,5	294	25,57	NSB20UD1CNN2	25,57	NSB20UD1CNN2	25,60	NSB20UD3CNN2
200	65	159	234,5	100	225,5	294	26,16	NSB20UD1DNN2	26,16	NSB20UD1DNN2	26,60	NSB20UD3DNN2
200	80	170	240	100	225,5	294	26,47	NSB20UD1ENN2	26,47	NSB20UD1ENN2	26,47	NSB20UD1ENN2
200	100	195	245	100	225,5	294	28,40	NSB20UD1FNN2	28,40	NSB20UD1FNN2	29,60	NSB20UD3FNN2
200	150	250	245	100	225,5	294	33,86	NSB20UD1JNN2	33,86	NSB20UD1JNN2	35,90	NSB20UD3JNN2
200	200	360	260	100	225,5	294	44,70	NSB20UD1KNN2	44,60	NSB20UD2KNN2	46,10	NSB20UD3KNN2
250	60	165	260	105	277,8	351	31,40	NSB25UD1CNN2	31,40	NSB25UD1CNN2	31,00	NSB25UD3CNN2
250	65	164	272	105	277,3	351	31,56	NSB25UD1DNN2	31,56	NSB25UD1DNN2	39,50	NSB25UD3DNN2
250	80	155	265	105	277,8	351	31,30	NSB25UD1ENN2	31,30	NSB25UD1ENN2	31,30	NSB25UD1ENN2
250	150	235	255	105	277,8	351	39,00	NSB25UD1JNN2	39,00	NSB25UD1JNN2	41,00	NSB25UD3JNN2
250	200	290	265	105	277,8	351	47,00	NSB25UD1KNN2	47,20	NSB25UD2KNN2	48,50	NSB25UD3KNN2
250	250	350	275	105	277,8	351	55,80	NSB25UD1LNN2	55,80	NSB25UD2LNN2	58,50	NSB25UD3LNN2
250	100	175	245	105	277,8	351	32,80	NSB25UV1FNN2	32,80	NSB25UV1FNN2	34,00	NSB25UV3FNN2
300	60	165	290	110	329,8	408,3	41,70	NSB30UD1CNN2	41,70	NSB30UD1CNN2	41,30	NSB30UD3CNN2
300	65	237	297	110	329,3	408,3	56,46	NSB30UD1DNN2	56,46	NSB30UD1DNN2		
300	80	237	298	110	329,3	408,3	41,50	NSB30UD1ENN2	41,50	NSB30UD1ENN2	41,50	NSB30UD1ENN2
300	150	235	285	110	329,8	408,3	48,80	NSB30UD1JNN2	48,80	NSB30UD1JNN2	50,80	NSB30UD3JNN2
300	200	295	295	110	329,8	408,3	58,30	NSB30UD1KNN2	58,50	NSB30UD2KNN2	59,80	NSB30UD3KNN2
300	250	380	330	110	329,8	408,3	67,90	NSB30UD1LNN2	67,90	NSB30UD2LNN2	70,60	NSB30UD3LNN2
300	300	410	315	110	329,8	408,3	79,10	NSB30UD1MNN2	78,60	NSB30UD2MNN2	82,20	NSB30UD3MNN2
300	100	180	275	110	329,8	408,3	41,80	NSB30UV1FNN2	41,80	NSB30UV1FNN2	43,00	NSB30UV3FNN2

Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010.

Exceção:


- solos turfosos e ácidos
- solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
- solos situados abaixo do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm

- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.


Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Produtos associados

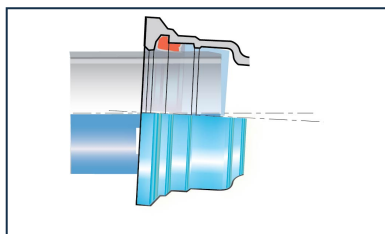


Conjunto Tê 2 bocas/
flange Standard AQB +
Junta Standard

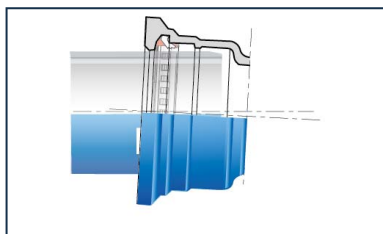

Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Vi

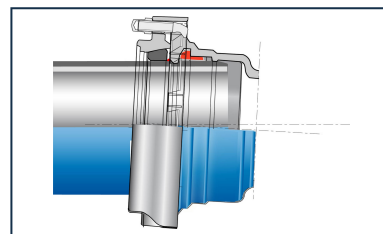

Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Ve

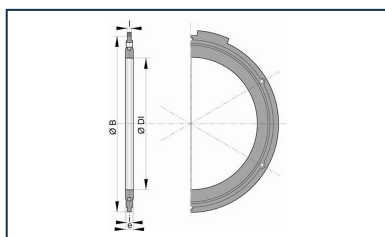

Kit de junta de flange
com parafusos em aço
galvanizado a quente