


## Curva de grande raio 90° (1/4) (PECB) com 2 flanges fixas

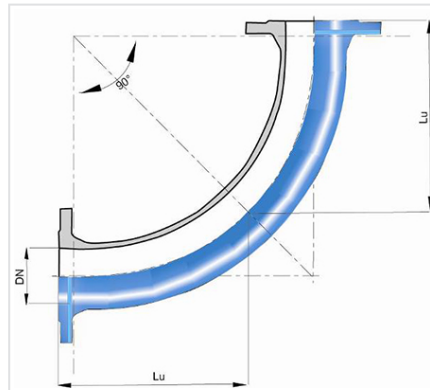

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
			Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
90°	80	380	13,80	BBA80CH10TT	13,80	BBA80CH10TT	13,80	BBA80CH10TT
90°	100	400	18,00	BBB10CH10TT	18,00	BBB10CH10TT		
90°	150	450	30,00	BBB15CH10TT	30,00	BBB15CH10TT		
90°	200	500			45,50	BBB20CH20TT		
90°	250	550			65,00	BBB25CH20TT		
90°	300	600			108,00	BBB30CH20TT		
90°	350	650			153,00	BBB35CH20TT		
90°	400	700			157,00	BBB40CH20TT		
90°	450	750			197,00	BBB45CH20TT		
90°	500	800			252,00	BBB50CH20TT		
90°	600	900			379,00	BBB60CH20TT		

### Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

### Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

## Produtos associados



Conjunto de junta  
flangeada com parafusaria  
em aço galvanizado a  
quente