


Tampa hidráulica AKSESS 450 a 800 classe B125 - Não travadas



Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Marcação	Referência
450	460x460	350x350	427x427	414x412	38	32	14,75	8,4	10 / 40	Norma	CBAK45HF
500	510x510	400x400	477x476	462x461	38	32	17,80	11,2	10 / 40	Norma	CBAK50HF
500	510x510	400x400	477x476	462x461	38	32	17,80	11,2	10	UE	CBAK50HFEUS
550	550x580	450x450	527x527	512x514	38	32	25,10	18,2	10	Norma	CBAK55HF
550 x 700	560x710	450x600	527x677	514x662	38	32	31,40	24,4	10	Norma	CBAK75HF
600	610x610	500x500	577x575	562x563	38	32	30,30	22,5	10	Norma	CBAK60HF
600	610x610	500x500	577x575	562x563	38	32	30,30	22,5	10	UE	CBAK60HFEUS
700	710x710	600x600	677x676	662x662	38	32	43,80	34,5	10	Norma	CBAK70HF
700	710x710	600x600	677x676	662x662	38	32	43,80	34,5	10	UE	CBAK70HFEUS
800	820x820	700x700	785x786	771x771	41	35	54,60	44,3	10	Norma	CBAK80HF

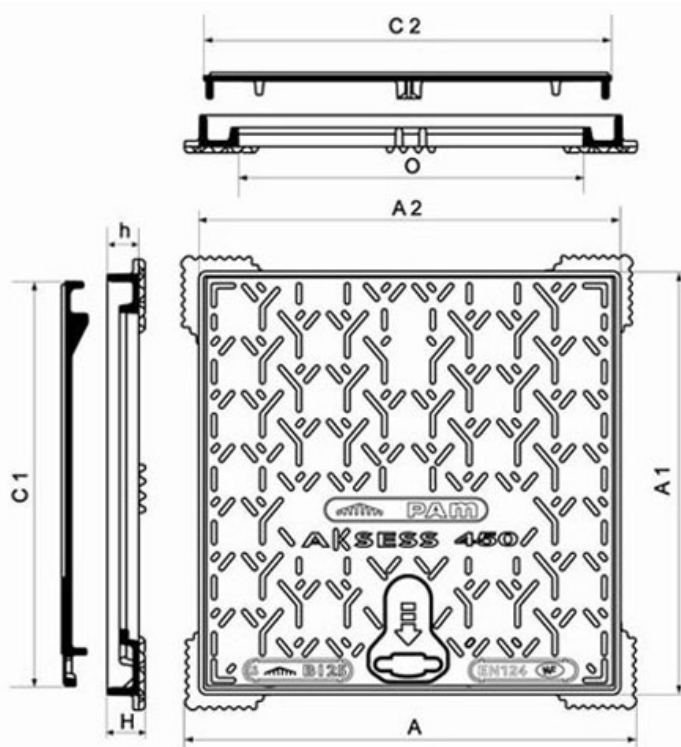

Material e revestimento:

- Aro e tampa em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento aquoso.

Campo de aplicação:

- Classe B125 (Grupo 2) de acordo com a norma EN124-2, passeios, áreas pedonais e áreas comparáveis, parques de estacionamento e parques de estacionamento cobertos.


Origem França Garantida

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»


Principais características:

- Tampa hidráulica;
 - Sistema de estabilização de 3 pontos que garante a estabilidade da tampa no seu aro;
 - Aro com apoios ranhurados que permite uma selagem eficaz;
 - Manuseamento fácil e ergonómico, com abertura articulada ou deslizante.
-
- Versão travada tem uma referência específica.


Produtos associados

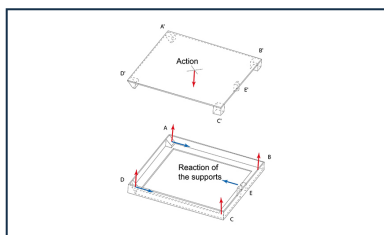

Tampa hidráulicas
AKSESS - Estabilidade da
tampa

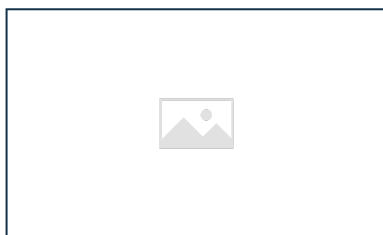

Tampa hidráulicas
AKSESS - Selagem

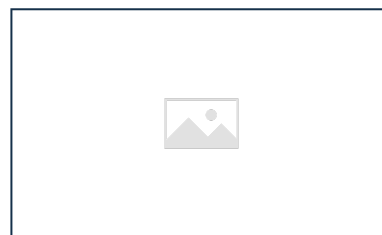

Tampa hidráulicas
AKSESS e PARXESS -
Ergonomia -
Manipulações