


Tê (PECB) com 3 bocas UNIVERSAL STANDARD

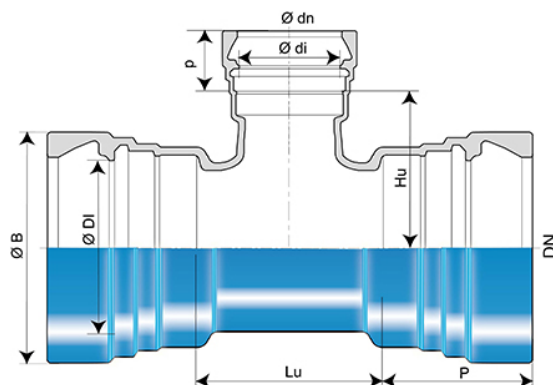

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referência
100	100	190	142	121,4	177	95	142	121,4	24,20	SFB10TEOFTT
150	100	195	150	173,4	230	120	142	121,4	32,80	SFB15TEOFTT
150	150	255	150	173,4	230	125	150	173,4	38,20	SFB15TEOJTT
200	100	200	158	225,5	290	145	142	121,4	46,10	SFB20TEOFTT
250	250	375	166	276,8	347	190	166	276,8	78,00	SFB25TEOLT
300	100	205	178	328,8	406	195	142	121,4	79,00	SFB30TEOFTT
300	200	320	178	328,8	406	205	158	225,5	94,80	SFB30TEOKTT


Campo de aplicação:

- Para redes de adução de água potável.


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

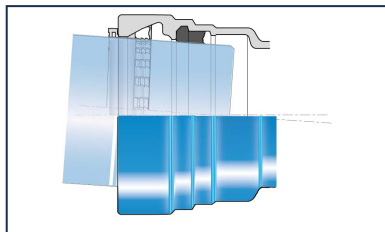

Conjunto acessório
Universal Standard PCB
+ Junta Universal
Standard Vi

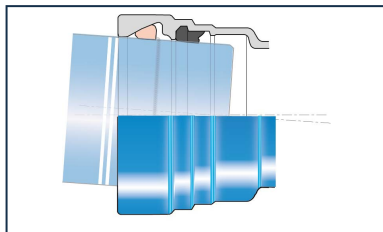

Conjunto acessório
Universal Standard PCB
+ Junta Universal
Standard Ve