


"S" de regulação com flange loucas

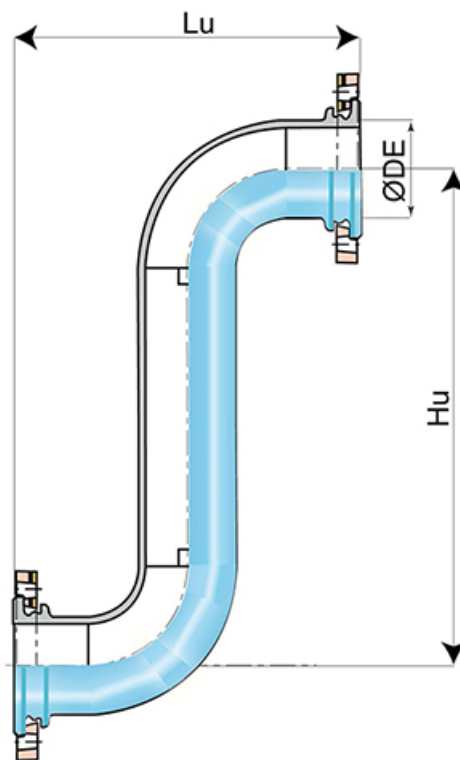

DN (mm)	Hu (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
			Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
80	500	350	16,00	271163	16,00	271163
100	500	350	19,50	271181	19,50	271181
150	500	350	31,60	271182	31,60	271182

Área de utilização:


- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010. Exceção:
 - solos turfosos e ácidos
 - solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
 - solos situados abaixo do nível do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm

- Nesses solos, ou em outros meios ambientes agressivos, ou em caso de correntes vagabundas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.

Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009
- Corpo em ferro fundido dúctil

Produtos associados

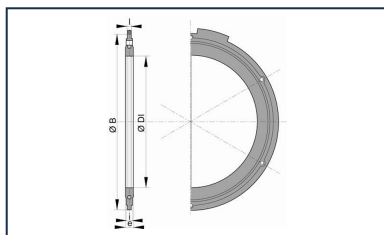

Kit de junta de flange
com parafusos em aço
galvanizado a quente