


## Curva 11°15 (1/32) (PECB) com 2 bocas STANDARD PAMLOCK

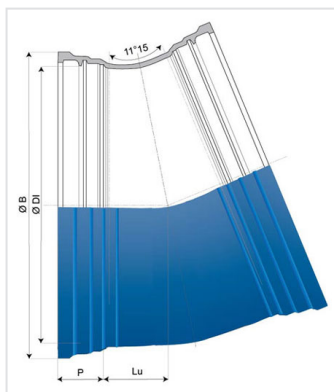

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
11°15	1400	143	300	1467,1	1633,7	932,00	SPC14CE00TT
11°15	1500	276	322	1570,3	1759,3	1400,00	SPC15CE00TT
11°15	1600	153	325	1673,4	1870,4	1399,00	SPC16CE00TT
11°15	2000	265	394	2088	2313	2815,00	SPC20CE00TT


### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação

### Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

## Produtos associados

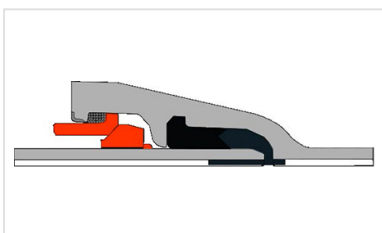

Kit PAMLOCK para  
acessório PECB + Junta  
PAMLOCK