
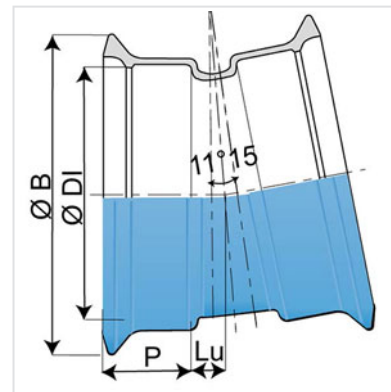


Curva 11°15 (1/32) NATURAL com 2 bocas EXPRESS

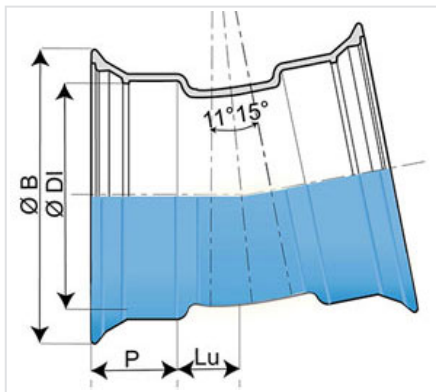

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
11°15	60	35	76	80,3	143,5	5,70	NEA60CE00NN2
11°15	80	40	79	111,4	167,5	7,60	NEA80CE00NN2
11°15	100	30	80	121,4	187,5	5,30	NEB10CE00NN2
11°15	125	35	83	147,4	214,5	6,60	NEB12CE00NN2
11°15	150	35	86	173,4	241,5	8,00	NEB15CE00NN2
11°15	200	40	92	225,5	294,5	11,60	NEB20CE00NN2
11°15	250	50	100	276,8	351	20,80	NEB25CE00NN2
11°15	300	55	105	328,8	408,2	26,60	NEB30CE00NN2


Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010. Exceção:
 - solos turfosos e ácidos
 - solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
 - solos situados abaixo do nível do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.


Principais características:

- Revestimento interior e exterior: acessórios Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

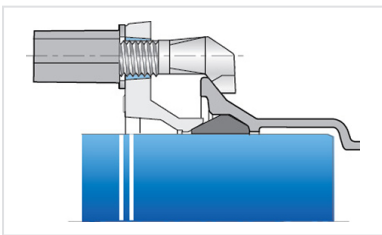

Conjunto acessório Express
AQB + Junta Express

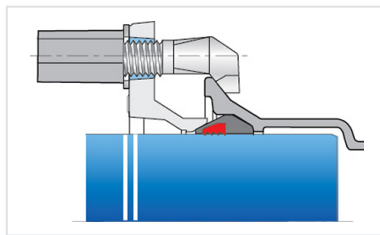

Kit Express AQB + Junta
Express Vi