


## Curva 22°30 (1/16) (PECB) com 2 bocas STANDARD PAMLOCK

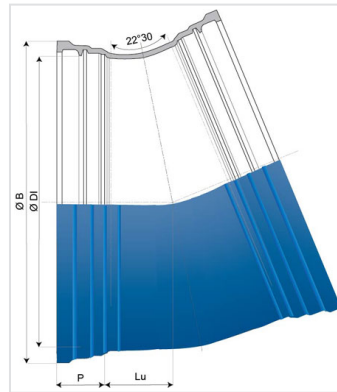

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
22°30	1400	264	300	1467,1	1633,7	1155,00	SPC14CD00TT
22°30	1500	397	322	1570,3	1759,3	1630,00	SPC15CD00TT
22°30	1600	284	325	1673,4	1870,4	1705,00	SPC16CD00TT
22°30	1800	425	350	1880,7	2075,3	2616,00	SPC18CD00TT
22°30	2000	418,5	394	2088	2313	3332,00	SPC20CD00TT


### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação

### Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

## Produtos associados

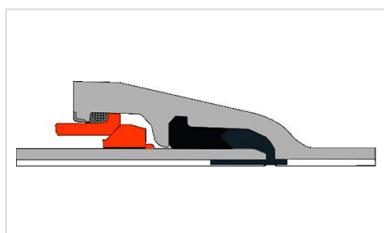

Kit PAMLOCK para  
acessório PECB + Junta  
PAMLOCK