


Curva 22°30 (1/16) NATURAL com 2 bocas STANDARD

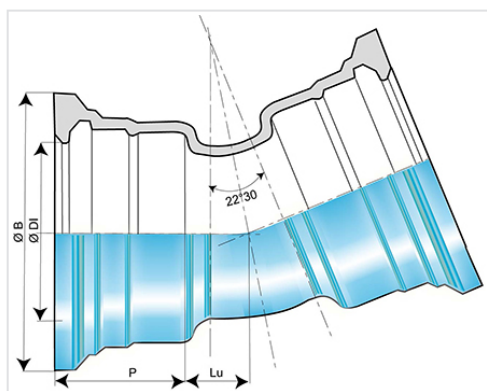

Angulo	DN (mm)	Lu	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
22°30	60	30	82	80,2	143,5	4,90	NSA60CD00NN2
22°30	80	32	85	101,4	167,5	6,20	NSA80CD00NN2
22°30	100	35	88	121,4	187,5	7,80	NSB10CD00NN2
22°30	125	38	91	147,4	214,5	9,90	NSB12CD00NN2
22°30	150	42	94	173,4	241	12,20	NSB15CD00NN2
22°30	200	51	100	225,5	294	19,00	NSB20CD00NN2
22°30	250	70	105	277,3	351	32,20	NSB25CD00NN2
22°30	300	70	110	329,3	408,3	42,20	NSB30CD00NN2

Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010.

Exceção:

- solos turfosos e ácidos
- solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
- solos situados abaixo do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.

Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Produtos associados



Conjunto curva Standard
AQB + Junta Standard



Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Vi

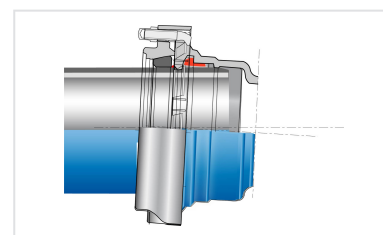

Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Ve