


## Curva 45° (1/8) (PECB) com 2 bocas STANDARD PAMLOCK

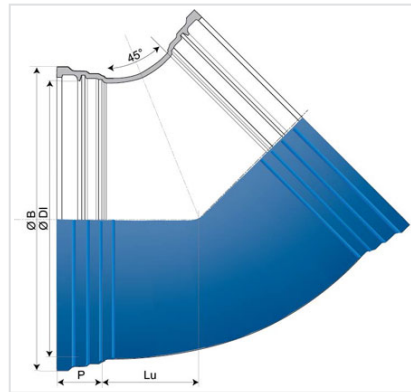

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
45°	1400	522	300	1467,1	1633,7	1603,00	SPC14CB00TT
45°	1500	655	322	1570,3	1759,3	2240,00	SPC15CB00TT
45°	1600	563	325	1673,4	1870,4	2390,00	SPC16CB00TT
45°	1800	730	350	1880,7	2075,3	3672,00	SPC18CB00TT
45°	2000	748	394	2088	2313	4152,00	SPC20CB00TT


### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação

### Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

## Produtos associados

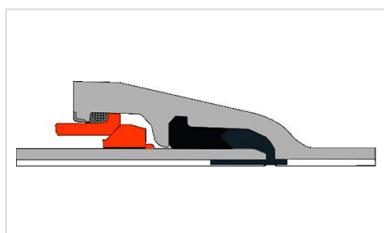

Kit PAMLOCK para  
acessório PECB + Junta  
PAMLOCK