


Curva 90° (1/4) (PECB) com 2 bocas UNIVERSAL STANDARD

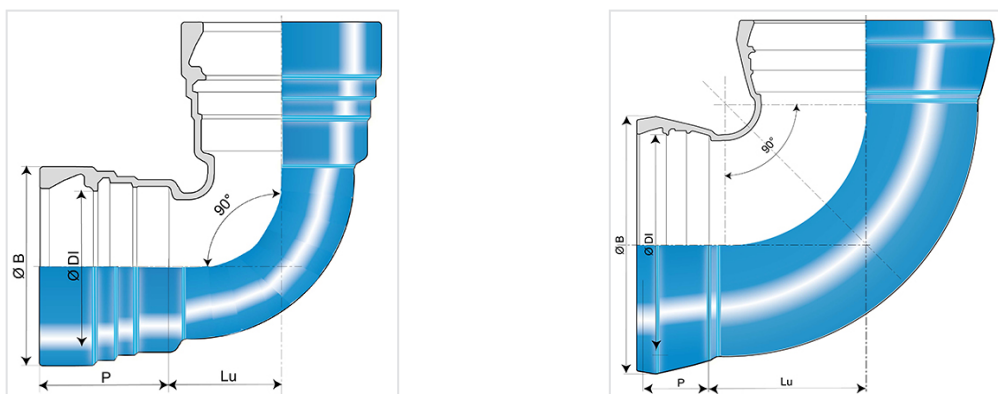

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
90°	100	123	142	121,4	177	17,00	*
90°	200	226	158	225,5	290	47,80	SFB20CA00TT
90°	250	277,5	166	276,8	347	64,80	SFB25CA00TT
90°	300	329	178	328,8	406	95,00	SFB30CA00TT
90°	400	430	176	432	512	141,00	SFB40CA00TT
90°	500	550	200	535	626	234,70	SFB50CA00TT
90°	600	645	209	638	742	350,30	SFB60CA00TT
90°	1200	1200	279,5	1263	1424	2750,00	SFC12CA00TT


Campo de aplicação:

- Para redes de adução de água potável.


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

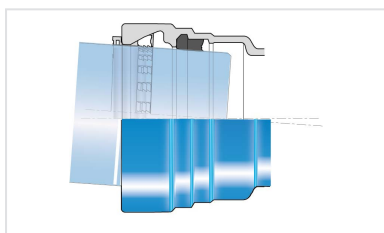

Conjunto acessório
Universal Standard PCB +
Junta Universal Standard Vi

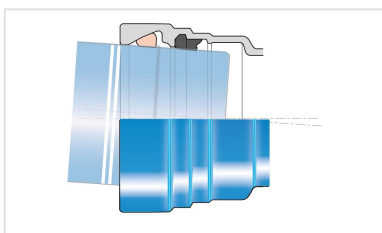

Conjunto acessório
Universal Standard PCB +
Junta Universal Standard
Ve