


Forquilha a 90° (2 bocas/ ponta-lisa) DN200

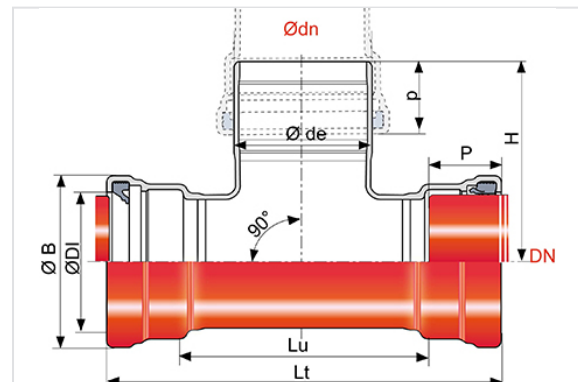

DN (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	ØB (mm)	Ødn (mm)	Øde maxi (mm)	p (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Referência
200	223,5	100	450	250	267	150	171,5	90	271,5	25,80	TJB20UA0J

Campo de aplicação:

- Redes separativas
- Tipo de funcionamento: gravítico
- Tipo de efluente: águas residuais
- Estanque e impermeável
- Instalação em todos os tipos de solos
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13

Principais características:

- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Junta IM em nitrilo
- Os acessórios e juntas são fornecidos em saco de polietileno vermelho-castanho
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-BIOGAN002EN](#)
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
 - NF EN 476: Prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
 - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
 - NF EN 1610: Receção das obras
 - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Produtos associados



Junta IM para acessórios gravíticos