


Flange de redução - comprimento do troço roscado

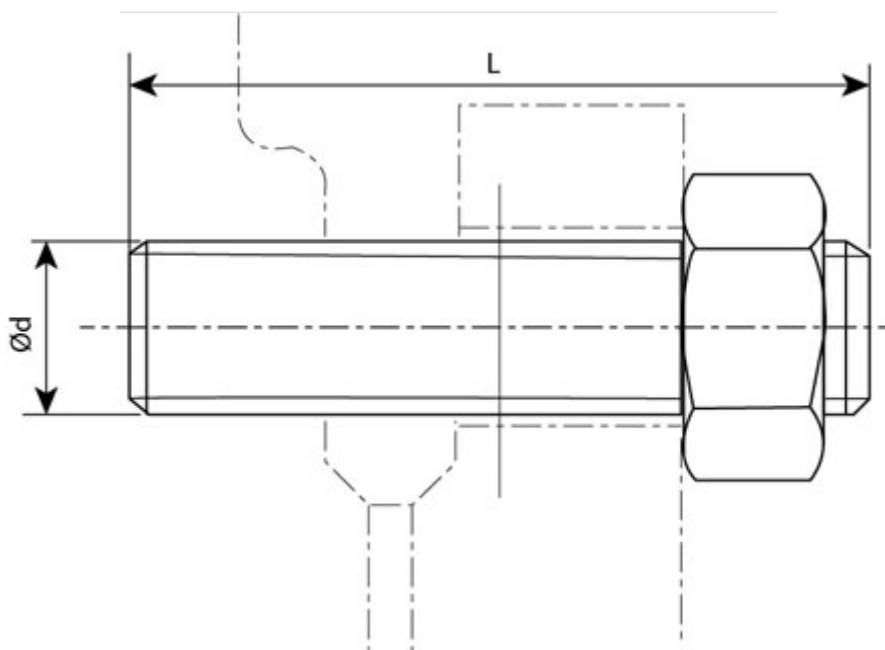

Os pinos correspondentes são fornecidos juntamente com as flanges redutoras.

| Ødn mm | Número | PN10 | | PN16 | | | PN25 | | |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | Ød (mm) | L (mm) | Número | Ød (mm) | L (mm) | Número | Ød (mm) | L (mm) |
| 40 | 4 | 16 | 75 | 4 | 16 | 75 | 4 | 16 | 75 |
| 50 | 4 | 16 | 75 | 4 | 16 | 75 | 4 | 16 | 75 |
| 65 | 4 | 16 | 75 | 4 | 16 | 75 | 6 | 16 | 75 |
| 80 | 8 | 16 | 75 | 8 | 16 | 75 | 6 | 16 | 75 |
| 100 | 8 | 16 | 75 | 8 | 16 | 75 | 8 | 20 | 90 |
| 125 | 8 | 16 | 75 | 8 | 16 | 75 | 8 | 24 | 100 |
| 15 | 8 | 20 | 90 | 8 | 20 | 90 | 8 | 24 | 10 |
| 200 | 8 | 20 | 90 | 12 | 20 | 90 | 12 | 24 | 10 |
| 250 | 12 | 20 | 105 | 12 | 24 | 115 | 12 | 27 | 115 |
| 30 | 12 | 20 | 105 | 12 | 24 | 115 | 16 | 27 | 115 |
| 350 | 16 | 20 | 105 | 16 | 24 | 115 | 16 | 30 | 140 |
| 400 | 16 | 24 | 115 | 16 | 27 | 130 | 16 | 33 | 145 |
| 450 | 20 | 24 | 125 | 20 | 30 | 140 | 20 | 33 | 145 |

| Ødn mm | PN10 | | | PN16 | | | PN25 | | |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | Número | Ød (mm) | L (mm) | Número | Ød (mm) | L (mm) | Número | Ød (mm) | L (mm) |
| 500 | 20 | 24 | 125 | 20 | 30 | 140 | 20 | 33 | 155 |
| 600 | 20 | 27 | 140 | 20 | 33 | 155 | 20 | 36 | 160 |
| 700 | 24 | 27 | 115 | 24 | 33 | 145 | 24 | 39 | 165 |
| 800 | 24 | 30 | 140 | 24 | 36 | 160 | 24 | 45 | 190 |
| 900 | 28 | 30 | 140 | 28 | 36 | 160 | 28 | 45 | 190 |
| 1000 | 28 | 33 | 145 | 28 | 39 | 165 | 28 | 52 | 215 |
| 1100 | 32 | 36 | 160 | 32 | 39 | 165 | 32 | 52 | 215 |
| 1200 | 32 | 36 | 160 | 32 | 45 | 190 | 32 | 52 | 215 |
| 1400 | 36 | 39 | 165 | 36 | 45 | 190 | 36 | 56 | 240 |
| 1500 | 36 | 39 | 165 | 36 | 52 | 215 | 36 | 56 | 240 |
| 1600 | 40 | 45 | 190 | 40 | 52 | 215 | 40 | 56 | 240 |
| 1800 | 44 | 45 | 190 | 44 | 52 | 215 | - | - | - |