


## Grelhas articuladas antiquedadas para PAMREX 600



A (mm)	Peso (kg)	Referência
590	6,10	D64

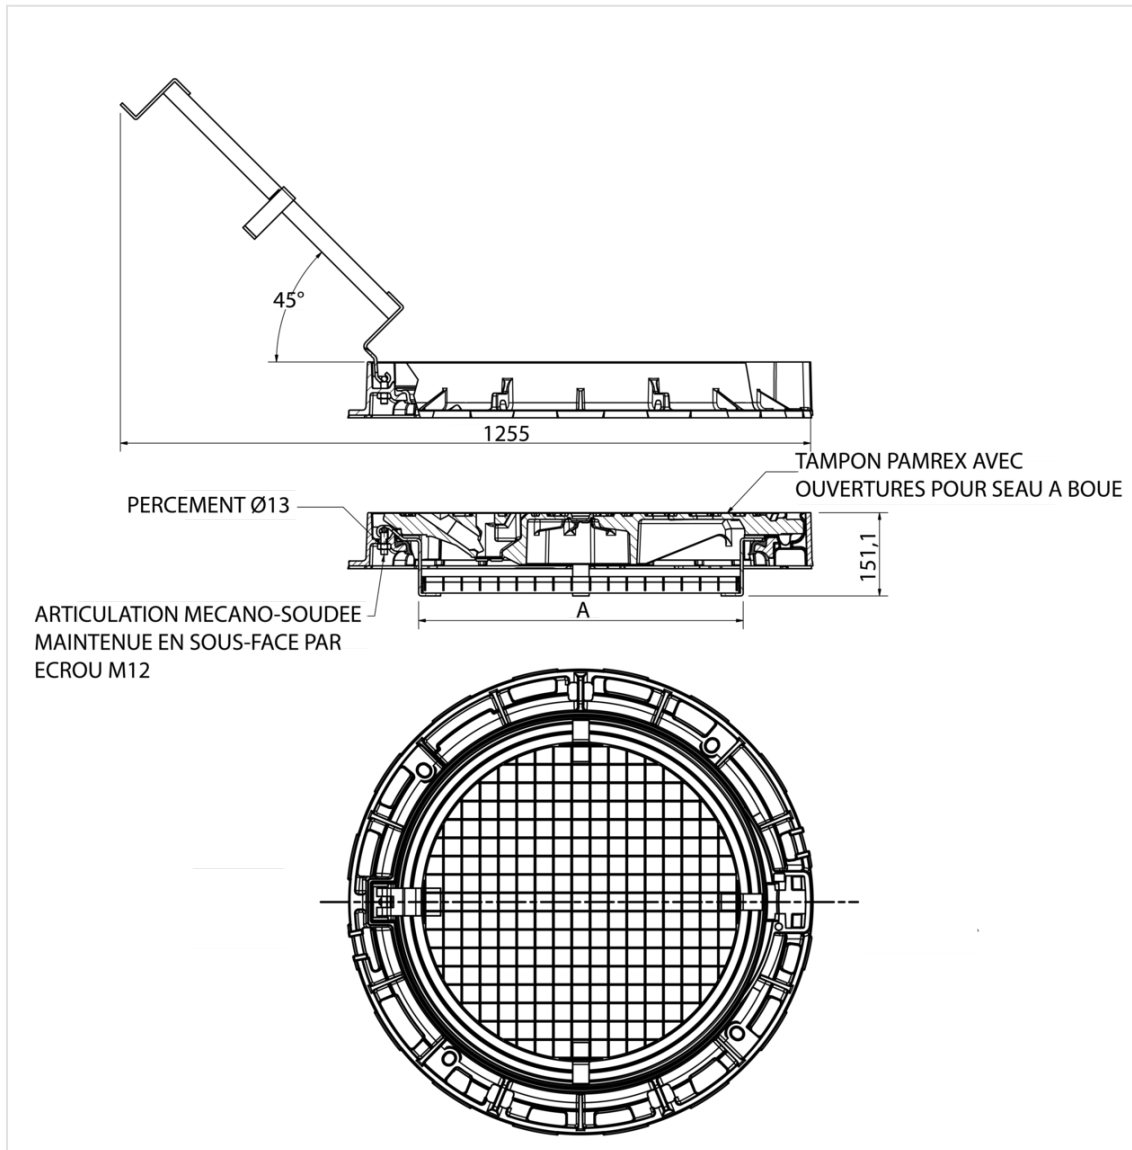

### Materials e revestimentos:

Grelha em aço, galvanização a quente.

## Campo de aplicação:

Grelha anti-queda articulada, utilizada para proteger o acesso com abertura de 600 mm.

Compatível com a estrutura PAMREX Segurança e Exploração de todas as formas. Utilizar apenas com tampão compatível para balde de lama (tampa ventilada), possibilidade de obter para tampa não ventilada (contacte-nos).

## Principais características:

Grelhas de proteção antíquedas fabricadas em gradil com 4 apoios de suporte. Permitem proteger os operadores em intervenção quando a tampa está aberta. Resistência à carga estática até 100 kg.

## Instruções de montagem



1. Instale o gabarito de perfuração na caixa do quadro PAMREX
2. Pré-furar o quadro com uma broca de Ø6 mm, utilizando o furo-guia do gabarito como referência
3. Retirar o gabarito de furação
4. Termine a furação com uma broca de Ø13 mm
5. Se o quadro não estiver selado, avance diretamente para a etapa 8
6. Se a parte inferior da caixa não estiver acessível, desbastar com um cinzel para permitir segurar a porca manualmente com uma chave
7. Limpe o alojamento sob a estrutura para facilitar as manobras e evitar ferimentos.
8. Insira a haste Ø13 da articulação soldada no furo previamente feito
9. Apertar a porca na parte inferior da estrutura
10. Apertar com uma chave de 19, sem utilizar uma força excessiva.