


Ligador flange ponta-lisa (PECB) com flange fixa + Cordão de soldadura Ve

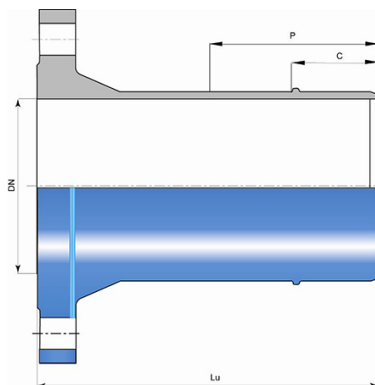

				PN 10		PN 16		PN 25	
DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Posição do cordão c	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
700	600	330	158	189 kg	SSB70BV10TT	187 kg	SSB70BV20TT	225 kg	SSB70BV30TT
800	600	330	148	239 kg	SSB80BV10TT	250 kg	SSB80BV20TT	291 kg	SSB80BV30TT
900	600	330	155	287 kg	SSB90BV10TT			346 kg	SSB90BV30TT
1000	600	330	165	439 kg	SSC10BV10TT				
1200	600	330	170	469 kg	SSC12BV10TT	526 kg	SSC12BV20TT		


Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

Produtos associados

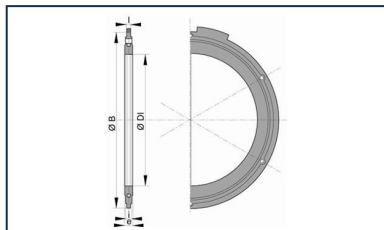

Conjunto de junta
flangeada com
parafusaria em aço
galvanizado a quente