


Ligador flange ponta-lisa (PECB) com flange fixa + Cordão de soldadura Ve

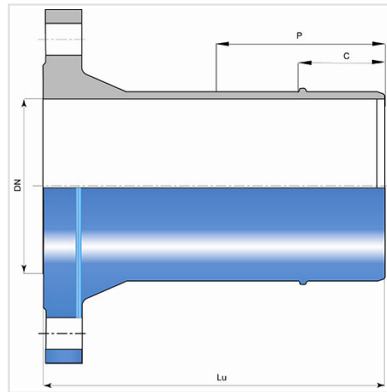

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Posição do cordão c	PN 10		PN 16	
				Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
1400	710	390	190			878,00	SFC14BV20TT
1600	780	430	195	935,00	SFC16BV10TT		

Campo de aplicação:

- Para redes de adução de água potável.

Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados



Conjunto de junta
flangeada com parafusaria
em aço galvanizado a
quente