


## Ligador flange ponta-lisa (PECB) com flange louca + Cordão de soldadura Ve

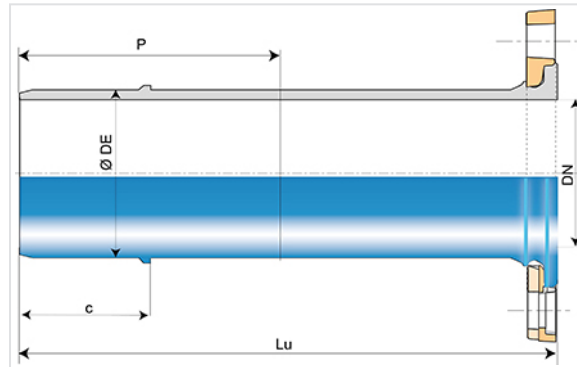

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Posição do cordão c	PN 10		PN 16		PN 25	
				Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
100	350	215	90	9,60	SSB10BV10TT				
200	400	230	100	24,50	SSB20BV10TT	24,00	SSB20BV20TT	25,50	SSB20BV30TT
300	450	250	115	47,00	SSB30BV10TT			50,00	SSB30BV30TT
450	495	280	120					118,00	SSB45BV30TT
600	560	310	135	144,00	SSB60BV10TT			190,00	SSB60BV30TT

### Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

### Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

## Produtos associados



Conjunto de junta  
flangeada com parafusaria  
em aço galvanizado a  
quente