



**QUICK BLUTOP travada**



DN Flange (mm)	DN/OD (mm)	ØDE (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (kg)	Referência
60/65	75	75	58	185	2,40	226300
80	90	90	62	200	2,80	216901
100	110	110	68	220	3,40	216902
125	125	125	73	250	4,30	216906
125	140	140	76	250	5,00	*
150	160	160	82	285	5,70	226301

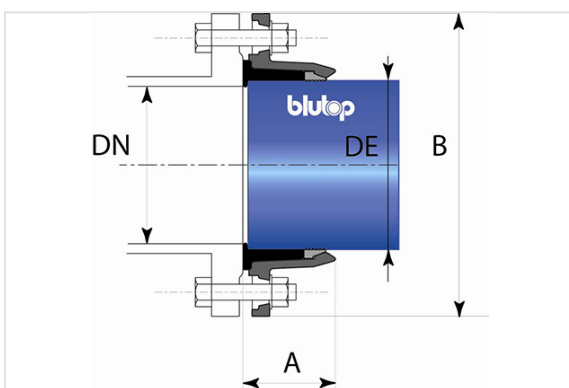

### Material e revestimentos

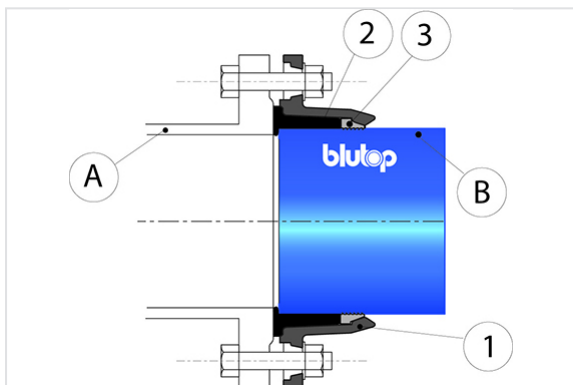

Item	Designação	Material	Revestimento
1	Contraflange	Ferro dúctil GS	Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
2	Junta de estanqueidade	EPDM	
3	Junta de travamento	Níquel 100C6 ou 16MnCr5	
A	Válvula	Ferro dúctil GS	
B	Tubo	Ferro dúctil (BLUTOP)	

### Marcação

