


Tampa hidráulica AKSESS 300 e 400 classe B125 - Com fecho



Tipo	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
300	310x310	220x220	295x292	280x278	37	31	8,50	4,9		CBAK30HFX16
400	410x410	300x300	383x375	368x359	37	31	12,10	7,3		CBAK40HFX16

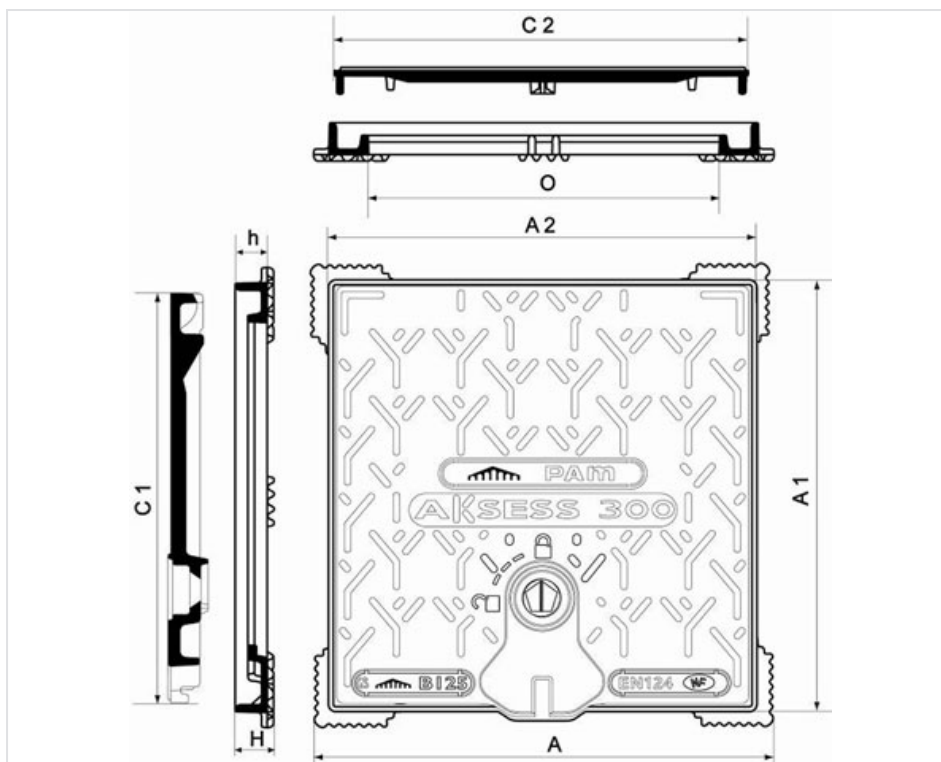

Material e revestimento:

- Aro e tampa em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento aquoso.

Campo de aplicação:

- Classe B125 (Grupo 2) de acordo com a norma EN124-2, passeios, áreas pedonais e áreas comparáveis, parques de estacionamento e parques de estacionamento cobertos.

Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

Principais características:

- Tampa hidráulica;
- [Sistema de estabilização de 3 pontos que garante a estabilidade da tampa no seu aro;](#)
- [Aro com apoios ranhurados que permite umq selagem eficaz;](#)
- [Manuseamento fácil e ergonómico, com abertura articulada ou deslizante.](#)


- [Fecho 1/4 de volta](#)
- [Chave de manobra PENTA](#)

Acessórios




Fecho ¼ de volta


Produtos associados

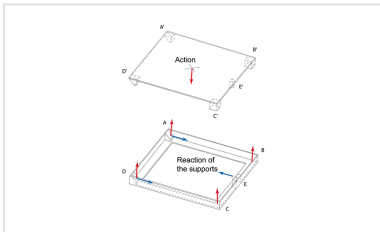

Tampa hidráulicas AKSESS -
Estabilidade da tampa

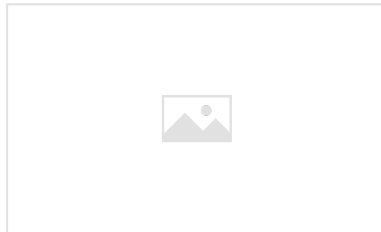

Tampa hidráulicas AKSESS -
Selagem

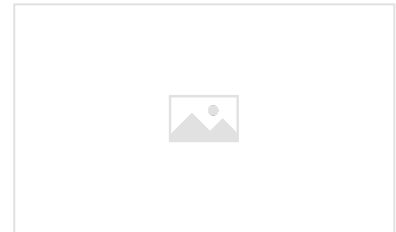

Tampa hidráulicas AKSESS
e PARXESS - Ergonomia -
Manipulações