



Tampa hidráulicas AKSESS Fecho ¼ de volta

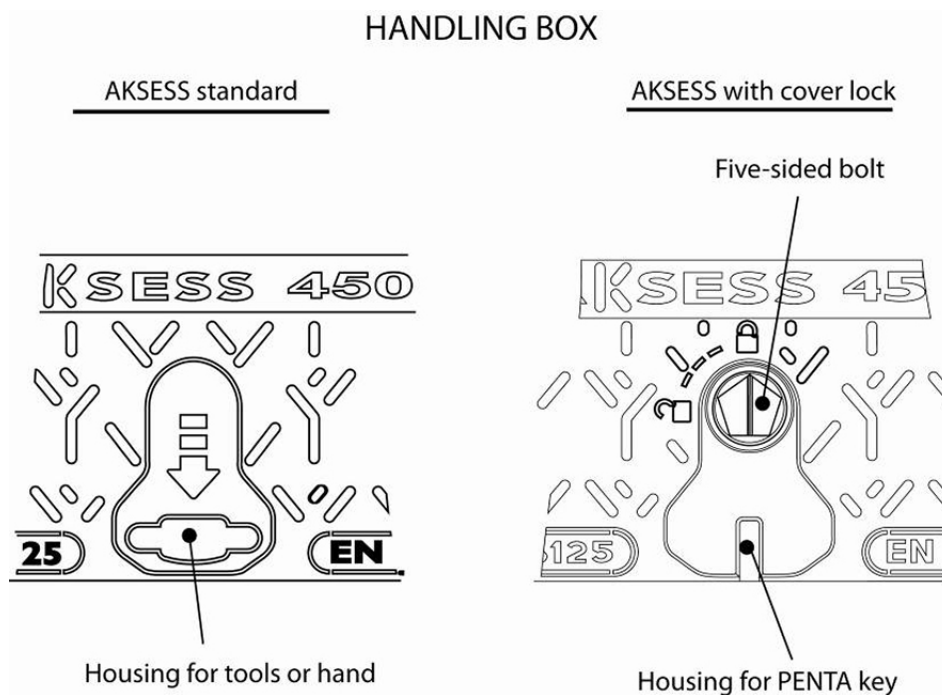

As versões travadas mantêm o mesmo desempenho e funcionalidades das versões standard não travadas. O aro é idêntico para as duas versões. Apenas a caixa de manobra da tampa é específica da versão travada. A tampa com fechadura é intercambiável com a versão standard.




O travamento é realizado por um sistema de ¼ de volta, acionado por um parafuso de cabeça pentagonal. Um pictograma moldado na tampa e um ponto de referência na cabeça pentagonal permitem saber a posição da tampa (travada/ não travada).




A chave de manobra pentagonal foi adaptada para permitir a fixação da tampa no momento da sua abertura.

USE OF THE KEY




Introduce the key
and turn clockwise



The key is blocked
thanks to its profile

A chave gira apenas 90° na caixa graças a um perfil específico do seu eixo.
Isto garante que a chave permaneça no seu local durante a abertura, evitando que esta saia da caixa →
Segurança.



As tampas AKSESS travadas são fornecidas com o fecho instalado de fábrica e com um conjunto de 4 tampas de proteção do fecho, instalados sob a tampa.



Estas tampas permitem identificar a rede na qual estão colocadas as tampas AKSESS, simbolizando os quatro campos de aplicação:

- Saneamento (Águas residuais)
- Água pluviais
- Contadores de água
- Iluminação / Semáforos