



Tampa PAMETANCHE - classe D400 Aro redondo - Estanque

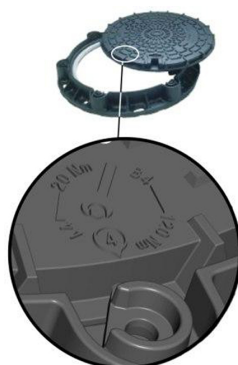

A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
850	680	610	100	94	50	95,00	48,8		CDPE60AA

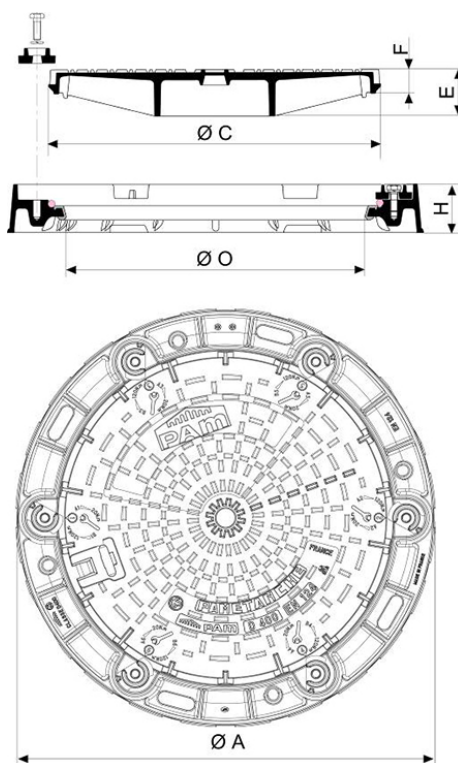

Materiais e revestimentos:

- Aro e tampa em ferro dúctil EN GJS 400-15: verniz betuminoso ou tinta à base de água
- [Anel de pressão em PE](#)

Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, faixas de rodagem de estradas, bermas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários .
- Áreas de tráfego normal e inspeções pouco frequentes.


Principais características:

- Estanque sob uma pressão positiva ou negativa de 1 bar
- Caixa de manuseamento estanque
- [Fixação da tampa ao aro por meio de 6 parafusos e peça especial de fixação](#)
- [Equipado com cliques que evitam o desaperto das peças especiais de fixação](#)
- Função anti-roubo em opção, realizada por 3 parafusos de cabeça hexagonal + 3 parafusos anti-roubo (referência CDPE60AFX52)
- Anel de pressão em elastômero: referência CDPE60AF-L
- Certificado de estanqueidade

Produtos associados



Anel em Polietileno

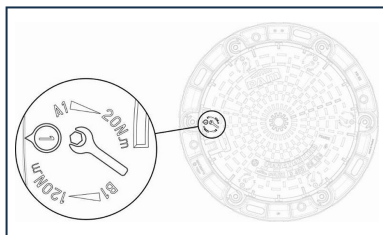

Tampa PAMETANCHE -
classe D400 -
Desmontagem/
remontagem da tampa



Tampas PAMETANCHE -
Clips Anti-rotação