


Tê NATURAL com 3 bocas STANDARD

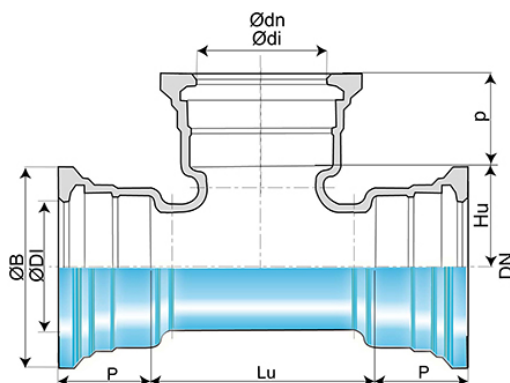

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referência
60	60	154	82	80,2	143,5	77	82	80,2	8,70	NSA60TEOCNN2
80	80	183	85	101,4	167,5	91,5	85	101,4	11,20	NSA80TEOENN2
100	100	210	88	121,4	187,5	105	88	121,4	14,90	NSB10TEOFNN2
125	80	165	91	147,4	214,5	121,5	85	101,4	15,50	NSB12TEOENN2
125	100	190	91	147,4	214,5	125	88	121,4	16,90	NSB12TEOFNN2
125	125	267	91	147,4	214,5	133,5	91	147,4	21,00	NSB12TEOGNN2
150	80	165	94	173,4	241	136,5	85	101,4	18,20	NSB15TEOENN2
150	100	190	94	173,4	241	140	88	121,4	19,80	NSB15TEOFNN2
150	150	305	94	173,4	241	152,5	94	173,4	27,00	NSB15TEOJNN2
200	100	195	100	225,5	294	170	88	121,4	27,50	NSB20TEOFNN2
200	125	220	100	225,5	294	173,5	91	147,4	29,70	NSB20TEOGNN2
200	150	250	100	225,5	294	177,5	94	173,4	32,30	NSB20TEOJNN2
200	200	360	100	225,5	294	180	100	225,5	40,70	NSB20TEOKNN2
250	80	234	105	277,3	351	182,5	85	101,4	30,60	NSB25TEOENN2
250	100	175	105	277,8	351	245	88	122,4	32,30	NSB25TEOFNN2
250	150	235	105	277,8	351	255	94	174,4	36,90	NSB25TEOJNN2
250	200	290	105	277,8	351	155	100	226,2	42,00	NSB25TEOKNN2
250	250	350	105	277,8	351	165	105	277,8	49,70	NSB25TEOLNN2
300	100	180	110	329,8	408,3	170	88	122,4	41,00	NSB30TEOFNN2
300	150	235	110	329,8	408,3	175	94	174,4	46,00	NSB30TEOJNN2
300	200	295	110	329,8	408,3	180	100	226,2	52,10	NSB30TEOKNN2
300	250	350	110	329,8	408,3	185	105	277,8	60,40	NSB30TEOLNN2

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referência
300	300	410	110	329,8	408,3	195	110	329,8	69,00	NSB30TEOMNN2

Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010.


Exceção:

- solos turfosos e ácidos
- solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
- solos situados abaixo do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.


Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Produtos associados

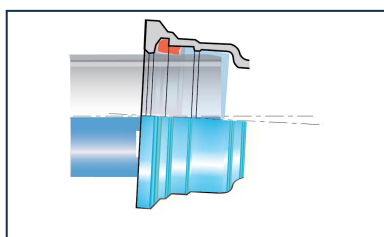

Conjunto Tê 3 bocas
Standard AQB + Junta
Standard

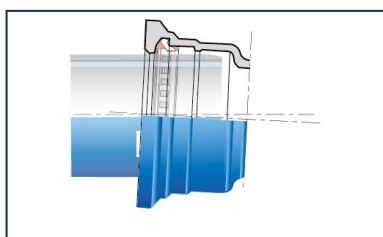

Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Vi

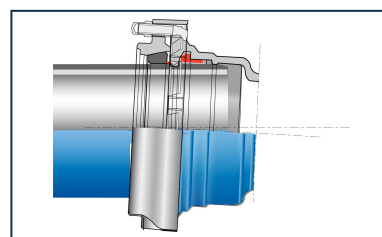

Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Ve