


Tê de descarga (PECB) com 3 flanges orientáveis

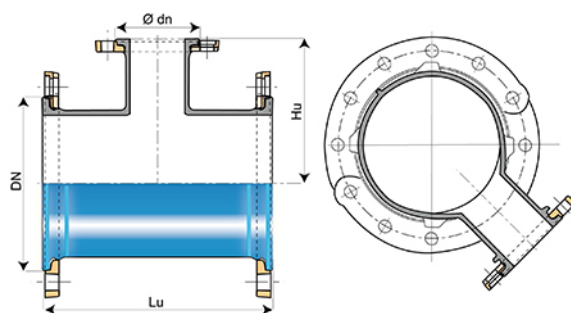

				PN 10		PN 16		PN 25	
DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
250	100	425	270	46,90	BAB25UV1FTT2	46,90	BAB25UV2FTT2	53,40	BAB25UV3FTT2
300	100	450	300	62,50	BAB30UV1FTT2	61,50	BAB30UV2FTT2	70,40	BAB30UV3FTT2
350	100	470	330	77,20	BAB35UV1FTT2	79,40	BAB35UV2FTT2	91,80	BAB35UV3FTT2
400	100	490	360	95,50	BAB40UV1FTT2	100,00	BAB40UV2FTT2	121,04	BAB40UV3FTT2
450	100	515	390	119,49	BAB45UV1FTT2	123,36	BAB45UV2FTT2		
500	100	535	420	144,27	BAB50UV1FTT2	163,40	BAB50UV2FTT2	176,64	BAB50UV3FTT2
600	200	700	500	213,90	BAB60UV1KTT2	264,10	BAB60UV2KTT2	271,38	BAB60UV3KTT2


Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

Produtos associados

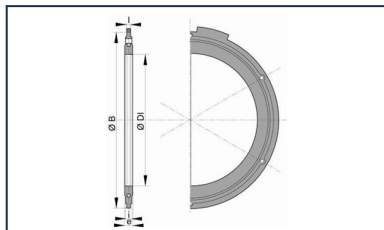

Conjunto de junta
flangeada com
parafusaria em aço
galvanizado a quente