

Junta de desmontagem auto-travada tipo PF com intervalo 50mm DN50-1200



A junta de desmontagem autoblocante **Tipo PF** para **válvulas tipo wafer** (sem flanges) permite a instalação ou remoção de um equipamento entre duas flanges fixas de uma tubagem.

O sistema deslizante de grande curso atinge um deslocamento de 50 mm para permitir a instalação e remoção do equipamento.


Para este tipo de junta de desmontagem autoblocante, o sistema de bloqueio à tubagem é feito pelas barras de ligação e pela contra flange.

Gama


A junta de desmontagem autoblocante **tipo PF** existe numa gama de **DN40 a 1200, PFA10 ou PFA16**.

DN (mm)	PN	A (mm)	ØD (mm)	ØK (mm)	N	M	L (mm)	Peso (kg)	Referência
50	10 - 16	300	165	125	4	M16	250	10,00	160943
65	10 - 16	300	185	145	4	M16	250	16,00	163543
80	10 - 16	300	200	160	8	M16	250	21,00	160947
100	10 - 16	300	220	180	8	M16	250	20,00	163559
125	10 - 16	300	250	210	8	M16	250	34,00	166645
150	10 - 16	350	285	240	8	M20	290	34,00	163605
200	10	350	340	295	8	M20	290	48,00	163634
200	16	350	340	295	12	M20	290	64,00	160966
250	10	350	395	350	12	M20	290	74,00	163658
300	10	350	445	400	12	M20	290	100,00	173460
300	16	375	460	410	12	M24	320	116,00	160969
350	10	350	505	460	16	M20	290	124,00	166654

DN (mm)	PN	A (mm)	ØD (mm)	ØK (mm)	N	M	L (mm)	Peso (kg)	Referência
350	16	425	520	470	16	M24	350	162,00	173472
400	10	375	565	515	16	M24	320	160,00	163707
400	16	425	580	525	16	M27	350	204,00	171567
500	10	375	670	620	20	M24	340	202,00	160970
500	16	450	715	650	20	M30	380	312,00	163731
600	10	400	780	725	20	M27	340	268,00	160971
600	16	475	840	770	20	M33	400	416,00	163742
700	10	400	895	840	24	M27	340	330,00	163750
700	16	475	910	840	24	M33	400	444,00	173475
800	10	450	1015	950	24	M30	380	454,00	163762
800	16	525	1025	950	24	M36	450	610,00	160942
900	10	450	1115	1050	28	M30	380	522,00	163770
900	16	525	1125	1050	28	M36	450	692,00	173476
1000	10	475	1230	1160	28	M33	420	632,00	160950
1000	16	550	1255	1170	28	M39	450	890,00	160951
1200	10	525	1455	1380	32	M36	450	1200,00	163586
1200	16	600	1485	1390	32	M45	525	1392,00	173477

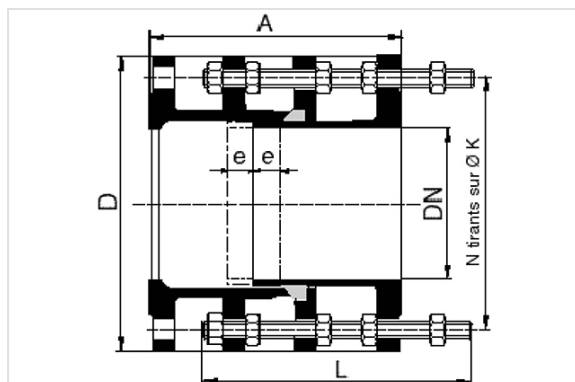

Material e revestimento

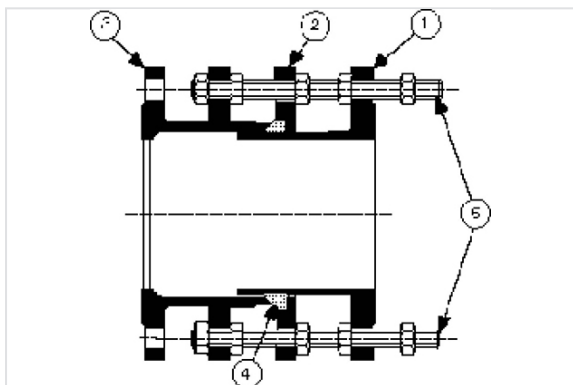

Item	Descrição	Material	Revestimento
1	Corpo fixo	Aço E24	Pó epóxi azul 250 microns de espessura média com um mínimo de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB) - RAL 5005
2	Contra flange	Aço E24	
3	Corpo deslizante	Aço E24	
4	Junta	EPDM	
5	Barras de fixação	Aço zincado	Zincagem 15 µ

Conformidade com as normas

Para a junta PO e PF

Estes equipamentos estão em conformidade com a norma **NFE 29220**, especialmente no que diz respeito às dimensões das flanges, de acordo com as normas **NFE 29203 e 29209**.

Corpo deslizante com flange completa: a flange está em conformidade com a norma **ISO 7005**.

A gama de cursos é superior à exigida pela norma **NFE 29220**.

Marcação

