


Ralo flangeado em aço galvanizado



DN	Versão	d	L	D	e	PN 10		PN 16	
						Peso líquido	Referência	Peso líquido	Referência
60	Standard	63	120	175	14	2,60	RCA60GACH	2,60	RCA60GACH
65	Standard	68	120	185	14	2,60	RCA65GACH	2,60	RCA65GACH
80	Standard	83	145	200	14	3,50	RCA80GACH	3,50	RCA80GACH
80	Reinforced	83	145	200	14	3,40	237466	3,40	237466
100	Standard	103	175	220	14	4,00	RCB10GACH	4,00	RCB10GACH
125	Standard	128	215	250	14	5,10	RCB12GACH	5,10	RCB12GACH
150	Standard	153	300	285	14	6,80	RCB15GACH	6,80	RCB15GACH
150	Reinforced	153	300	285	14	9,50	237463	9,50	237463
200	Standard	203	390	340	14	9,00	RCB20GABH		
200	Reinforced	203	390	340	14			9,00	254601
250	Standard	253	525	400	14	11,20	RCB25GABH	11,20	RCB25GAAH
250	Reinforced	253	525	400	14	10,00	233967		
300	Standard	303	550	455	14	13,60	RCB30GABH	13,60	RCB30GAAH
350	Standard	353	605	505	14	15,90	RCB35GABH	15,90	RCB35GAAH
400	Standard	403	650	565	14	19,00	RCB40GABH		
400	Reinforced	403	650	565	14	45,00	240700	45,00	239119
500	Reinforced	503	720	670	20	55,00	241174		
600	Reinforced	603	840	780	20	30,00	223768	67,00	239118

Chapa espessura 1,5 mm. Furos diâmetro 8 mm distância entre furos: 12mm

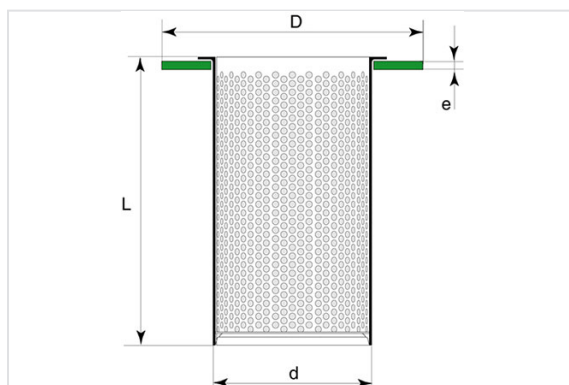

Válvula de retenção e filtros EQUIPAMENTOS PARA PROTECÇÃO DE REDES DN 60 - 600

05/06/2026
VPPCV21RSP325

Materiais e revestimentos

Versão Standard: flange e filtro em chapa aço tipo A35 galvanizado.

Versão reforçada: flange e filtro em chapa aço inox 304 L.