


Tubo TT PUX DN1400 a 2000 com boca PAMLOCK + Cordão de soldadura PLK

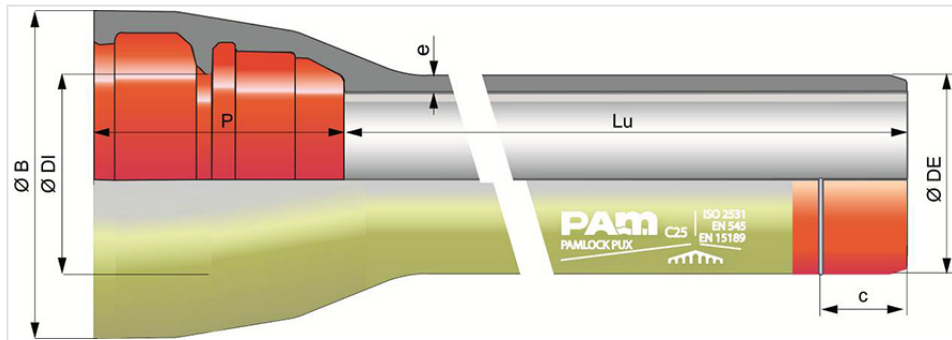

| DN | Lu (m) | Classe | e (mm) | ØDE (mm) | ØDI (mm) | P (mm) | ØB (mm) | Posição do cordão c | Peso (kg/m) | Referência |
|------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|---------------------|-------------|------------|
| 1400 | 8,10 | C25 | 17,1 | 1462 | 1467,9 | 320 | 1620,1 | 170 | 689,70 | SPC14N80AH |
| 1500 | 8,11 | C25 | 18 | 1565 | 1571,1 | 315 | 1757,3 | 180 | 780,40 | SPC15N80AH |
| 1600 | 8,10 | C25 | 18,9 | 1668 | 1674,2 | 325 | 1868 | 195 | 872,60 | SPC16N80AH |
| 1800 | 8,08 | C25 | 20,7 | 1875 | 1881,5 | 350 | 2075,3 | 222 | 1064,50 | SPC18N80AH |
| 2000 | 8,03 | C25 | 22,5 | | | | | | | * |

Legenda:

- DN: diâmetro nominal
- Lu: comprimento útil, em m
- Classe: classe de pressão de acordo com as normas EN 545 e ISO 2531
- e: espessura nominal de acordo com a norma ISO 2531, em mm
- ØDE: diâmetro exterior do fuste de acordo com as normas EN 545 e ISO 2531, em mm
- ØDI: diâmetro o interior da entrada do embocamento, em mm
- P: profundidade do embocamento, em mm
- ØB: diâmetro da campânula, em mm
- c: posição do Cordão de soldadura, em mm
- Peso: Peso métrico total (incluindo o revestimento em poliuretano e o embocamento), determinado com as espessuras nominais, em kg/m
- Referência: referência comercial Saint-Gobain PAM


Campo de aplicação:

- Para redes de água potável e outras redes de água (exceto águas residuais)
- Para solos altamente corrosivos, zonas de poluição industrial


Características principais:

- Classe de pressão de acordo com as normas EN 545-2010 e ISO 2531-2009
- Revestimento exterior: revestimento de poliuretano (900 microns) no cilindro, epóxi vermelho-acastanhado (300 microns) na flange ponta lisa e no interior do embocamento - em conformidade com as normas EN 14901 e EN 15189
- Revestimento interno: argamassa de cimento de alto forno resistente ao sulfato
- Junta de norma em elastómero alimentar EPDM (ACS, KTW, WRAS,...)

Produtos associados

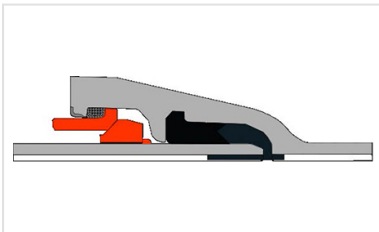

Junta/ Rodela PAMLOCK

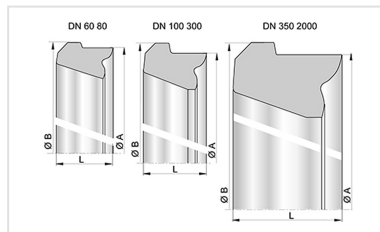

Junta Standard Junta para
Tubos e acessórios
DN60-2000



Pasta lubrificante - Gamas
NATURAL, INTEGRAL e
PLUVIAL