


## Conjunto Standard TT PE Tubo + Junta Standard

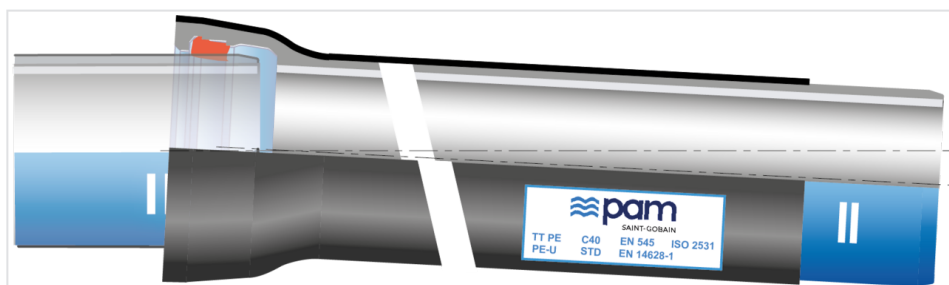


DN	Classe	Desvio angular	PFA	Referência
80	C40	5 °	40 bar	SSA80Q60AG-E00
100	C40	5 °	40 bar	SSB10Q60AG-E00
125	C40	5 °	40 bar	SSB12Q60AG-E00
150	C40	5 °	40 bar	SSB15Q60AG-E00
200	C40	5 °	40 bar	SSB20Q60AG-E00
250	C40	5 °	40 bar	SSB25Q60AG-E00
300	C40	5 °	40 bar	SSB30F60AG-E00
350	C30	4 °	30 bar	SSB35G60AG-E00
400	C30	4 °	30 bar	SSB40G60AG-E00
450	C30	4 °	30 bar	SSB45G60AG-E00
500	C30	4 °	30 bar	SSB50G60AG-E00
600	C30	4 °	30 bar	SSB60G60AG-E00
700	C25	4 °	25 bar	SSB70H60AG-E00
800	C25	4 °	25 bar	SSB80H70AG-E00
900	C25	4 °	25 bar	SSB90H70AG-E00
1000	C25	4 °	25 bar	SSC10H70AG-E00

- DN60 a 300: Tubo de referência + junta + manga de elastômero
- DN350 a 700: Tubo de referência + junta + colar termorretrátil
- DN≥800: Tubo de referência + junta apenas. Não se esqueça de adicionar um rolo de 30 m de colar termorretrátil e uma caixa de 25 mangas de fecho. Quantidade a determinar em função do projeto.

## Acessórios



Manga de elastómero TT PE - Proteção para bocas de tubos e acessórios DN60 a 300

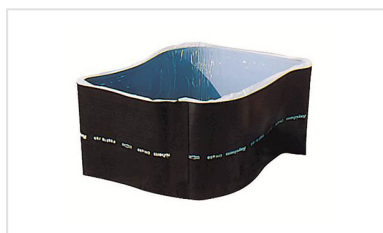


Manga termo-retractil para TT PE Standard e Universal




Manga tubular termo retractil para Tubos TT PE Standard e Universal - Rolos

## Produtos associados

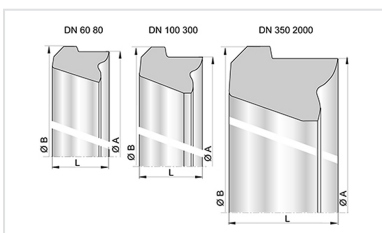

Junta Standard Junta para Tubos e acessórios DN60-2000

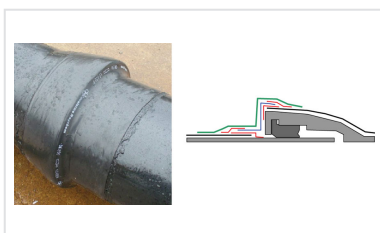

Instalação de manga de alumínio em tubos TT