


junta STD Vi para Tubos e acessórios DN60-700

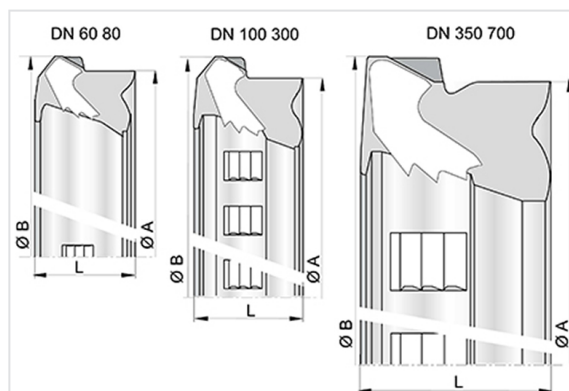

A junta travada Standrad Vi (com mordentes) é de geometria idêntica à da junta Standard, que se aloja no mesmo embocamento. A junta Standrad Vi dispõe também de mordentes metálicos que se fixam na ponta lisa do tubo (ou acessório) adjacente, após montagem.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
60	27,3	105,6	113,8	0,16	JSA60CA
80	27,2	122,9	131,7	0,21	JSA80CA
100	27,1	143,8	154,8	0,28	JSB10CA
125	28	170,7	181,7	0,33	JSB12CA
150	28,8	197,7	208,5	0,44	JSB15DA
200	28,4	250,5	261,9	0,62	JSB20DA
250	31	303,5	314,9	0,85	JSB25DA
300	35	359,5	371,1	1,31	JSB30CA
350	34,5	414	424	1,57	JSB35CA
400	35,8	466,5	476,5	1,84	JSB40CA
450	37,5	519,8	529,8	2,35	JSB45CA
500	38,5	573,4	583,4	2,71	JSB50CA
600	41	680,2	691	3,78	JSB60CA
700	44	787,6	798,8	3,90	JSB70CA

Campo de aplicação:

- Para redes de água potável

Principais características:

- Qualidade do elastómero: EPDM segundo a EN 681-1
- Instalação rápida e fácil
- Possível jogo axial
- Elevado coeficiente de segurança além do PFA
- Elevado desvio angular aceite