


Montagem e desmontagem de grelhas AUTOLINEA

Montagem das grelhas

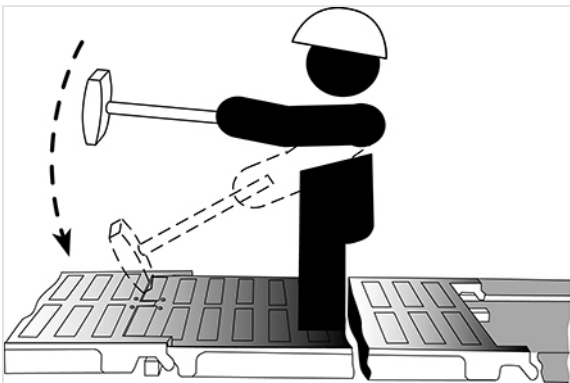

A instalação da segunda grelha e das seguintes é feita colocando os pinos de fixação na barra elástica e em contacto com a grelha anterior. Uma pressão nos pinos permite realizar o encaixe com um golpe de martelo (ou picareta).

A última grelha será colocada na calha de forma a que a barra elástica não fique na extremidade da calha. Poderá ser feito um corte para ajustar o comprimento da última grelha, de modo a obter um suporte plano na extremidade.

Desmontagem das grelhas



A remoção de uma ou várias grelhas poderá ser feita em qualquer ponto da calha. O espaço necessário para soltar as grelhas é obtido graças à elasticidade da barra.

- Insira uma alavanca (ou uma picareta) entre as duas grelhas, ao nível das setas.

- Faça alavanca com o pé-de-cabra ou a picareta na direção indicada pela seta representada no esboço, a fim de levantar a grelha para a esquerda.
- A barra elástica da grelha à direita desvia-se e liberta a parte de fixação.