


Sumidor SELECTA 500 Perfil A - Grelha com barra seletora -classe C250



AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Peso da Grelha (kg)	Peso da tampa (kg)	Peso do aro + extensão (kg)	Peso total (kg)	Waterway área	Embalagem	Referência
570x610	250	229	273	125	90	65	16,5	13	21	50,50	7.6 dm ²		ECSE61SF



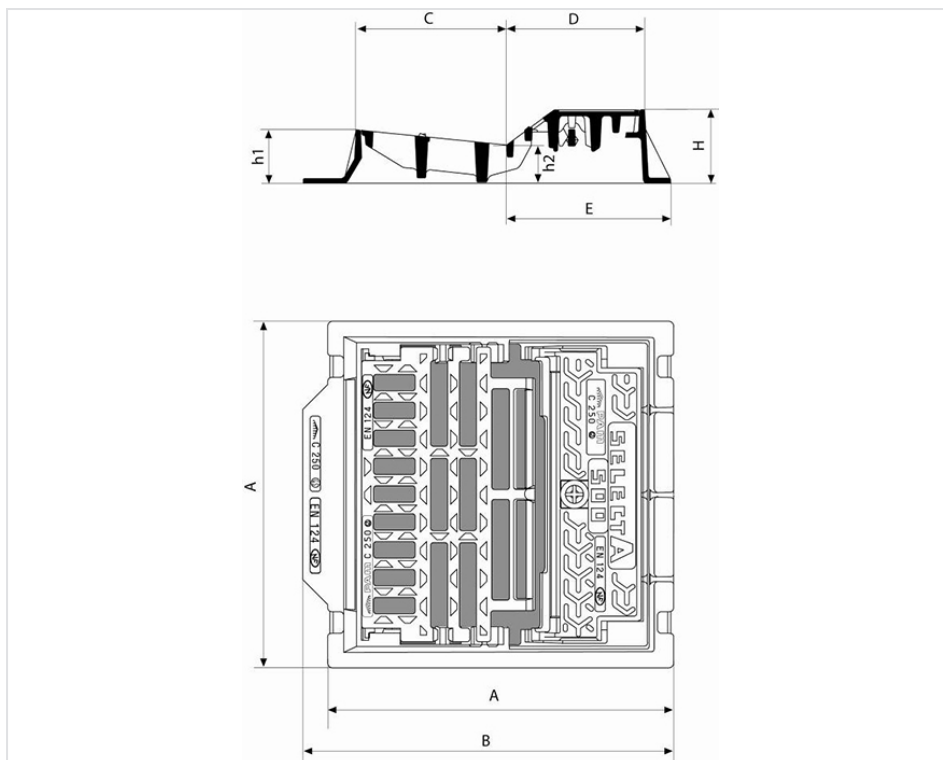

Materiais e revestimentos:

- Aro, grelha e tampa em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15, com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.

Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinadas aos passeios circulares, e zonas equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Compatível com os lancis A1 e A2 e as sarjetas CS2, CS3 e CS4 de acordo com a norma NF P 98-340.

Principais características:

- Grade e tampa:
 - Articuladas separadamente e facilmente desmontáveis
 - Securitizadas por barreiras elásticas que precisam de uma ferramenta para a abertura. ixadas por fecho de mola que requer uma ferramenta para a abertura.
- Grelha:
 - Com barra seletora elevada que permite a filtragem de detritos
 - Otimizada para a absorção e a segurança: facetas que favorecem a descolagem das folhas pela chuva e que garantem o fracionamento da lâmina de água.
- Abertura livre Ø 385 mm.
- [Instalação](#)

Produtos associados



Sumidores SELECTA 500 e
MAXI C250 - Instalação