


**Sumidor SELECTA MAXI Perfil A - classe C250**



AxB (mm)	Peso da Grelha (kg)	Peso da tampa (kg)	Peso aro + extensão (kg)	Peso total (kg)	Superfície de absorção	Acondicionamento	Referência
750x640	25	22	35,5	87,87	9.4 → 10.7 dm <sup>2</sup>		ECSE75SFX11

AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ajuste de profundidade (mm)
750x640	250	310	347	155	100	75	20

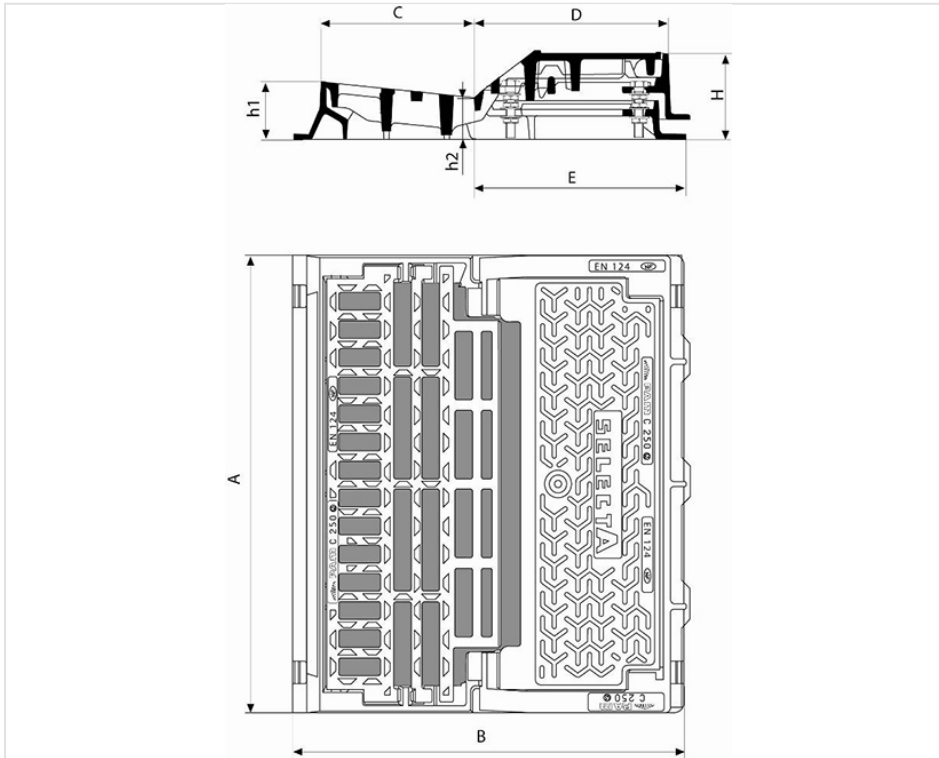

### Materials e revestimentos:

- Aro, grelha e tampa em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15, com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.

### Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

### Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinadas aos passeios circuláveis, e zonas equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Compatível com os lancis A1 e A2 e as sarjetas CS2, CS3 e CS4 de acordo com a norma NF P 98-340.

### Principais características:

- Grelha e tampa:
  - Articuladas separadamente e facilmente desmontáveis
  - securizadas por barra elástica que precisam de uma ferramenta para a abertura.
- Grelha:
  - Com barra seletora elevada que permite a filtragem de detritos
  - otimizada para a absorção e a segurança: facetas que favorecem a descolagem das folhas pela chuva e que garantem o fracionamento da lâmina de água.
- Abertura livre: 540 x 450 mm.
- Regulável em altura e inclinação.
- [Instalação](#)

### Produtos associados



Sumidores SELECTA 500 e  
MAXI C250 - Instalação