


## Sumidor SELECTA MAXI Perfil T - Grelha com barra seletora classe C250



AxB (mm)	Peso da Grelha (kg)	Peso da tampa (kg)	Peso do aro + regulação	Peso total (kg)	Superfície de absorção	Acondicionamento	Referência
750x640	27	24	44	89,00	10.1 → 13 dm <sup>2</sup>		ECSE75UFX11

AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ajuste de profundidade (mm)
750x640	250	310	347	225	90	65	70

Cotas de regulação: (em relação ao fio de água) - Posição baixa : H-h2 = 90 mm – Posição alta : H-h2 = 160 mm – Para uma regulação compreendida entre 90 a 115 mm, retire as porcas e anilhas intermédias aquando da instalação.

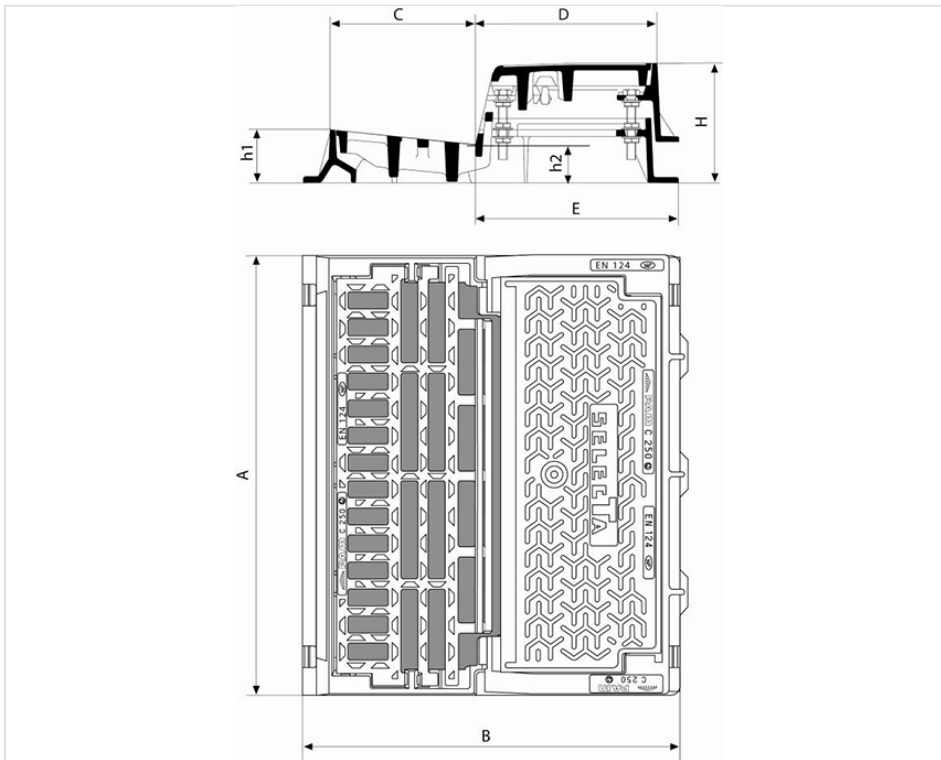

### Materials e revestimentos:

- Aro, grelha e tampa em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15, com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.

### Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

### Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinada a pavimentos circuláveis e zonas equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Compatível com os lancis T1, T2, T3, T4 e T5 e as sarjetas CS2, CS3 e CS4, de acordo com a norma NF P 98-340.

### Principais características:

- Grade e tampa:
  - Articuladas separadamente e facilmente desmontáveis
  - Securitadas por barra elástica que precisam de uma ferramenta para a abertura.
- Grelha:
  - Com barra seletora elevada que permite a filtragem de detritos
  - Otimizada para a absorção e a segurança: facetas que favorecem a descolagem das folhas pela chuva e que garantem o fracionamento da lâmina de água.
- Abertura livre: 540 x 450 mm.
- Regulável em altura e inclinação
- Parafuso de regulação colocado no interior, permite ajustes após selagem do aro.
- [Instalação](#)

### Produtos associados



Sumidores SELECTA 500 e  
MAXI C250 - Instalação