


Sumidor SELECTA MAXI Perfil T elevado - Grelha plana - classe C250



AxB (mm)	Peso da Grelha (kg)	Peso da tampa (kg)	Peso do aro + regulação (kg)	Peso total (kg)	Superfície de absorção	Embalagem	Referência
750x640	21,3	24	44	89,00	11.6 → 14.5 dm ²		ECSE75UFX29

AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ajuste de profundidade (mm)
750x640	250	310	347	280	90	65	105

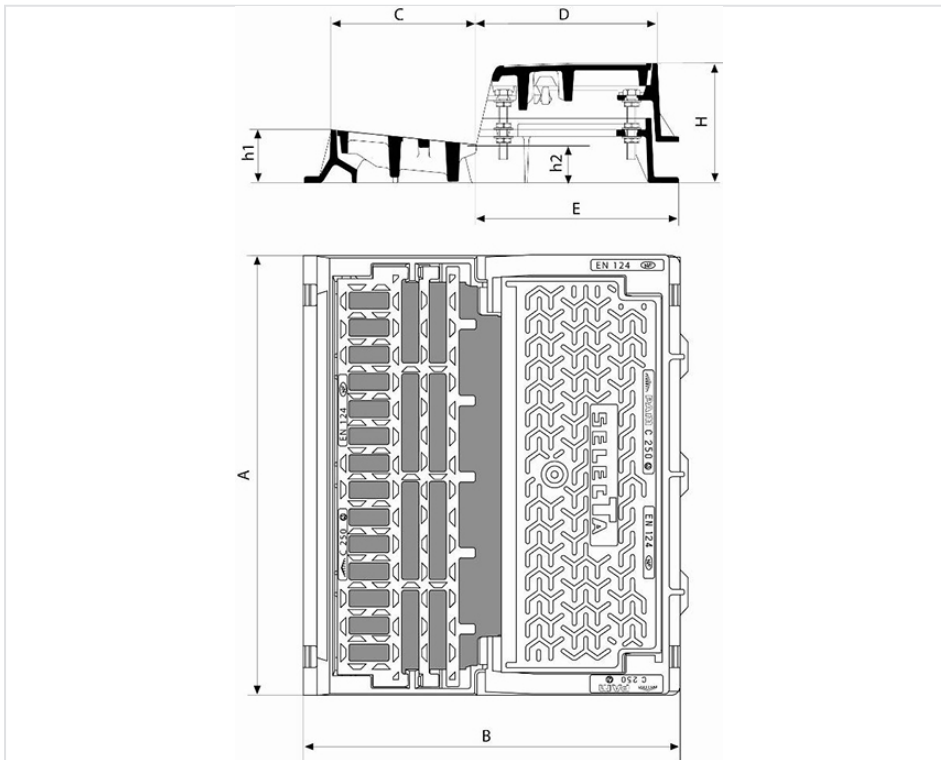

Domínio emprego :

- Classe C 250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinada a ser utilizada em passeios e áreas similares sujeitas ao tráfego de veículos.
- Compatível com guias retas de 90°.

Principais características:

- Grelha e laje:
 - articuladas separadamente e facilmente desmontáveis
 - fixadas por barras elásticas que requerem uma ferramenta para serem abertas.
- Grade otimizada para absorção e segurança: facetas que favorecem a remoção das folhas pela chuva e garantem a fragmentação da lâmina de água.
- Abertura livre: 540 x 450 mm.
- Regulação em altura e inclinação.
- Parafuso de regulação colocado no interior, permite ajustes após selagem do aro.
- [Instalação](#)

Produtos associados



Sumidores SELECTA 500 e
MAXI C250 - Instalação