


## Curva 45° (1/8) INTEGRAL com 2 bocas junta UNIVERSAL STANDARD DN600 - 1600

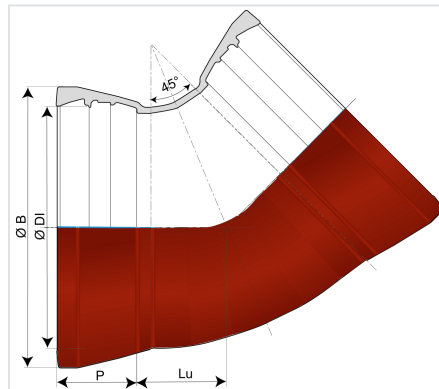

| Angulo | DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Peso (kg) | Referência  |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|-------------|
| 45°    | 600     | 285     | 209    | 638      | 742     | 284,00    | SFB60CB00FF |
| 45°    | 700     | 335,5   | 256    | 740,5    | 857     | 490,00    | SFB70CB00FF |
| 45°    | 800     | 364     | 261    | 845,8    | 983,8   | 700,00    | SFB80CB00FF |
| 45°    | 900     | 415     | 275    | 948,9    | 1093    | 916,00    | SFB90CB00FF |
| 45°    | 1000    | 460     | 272,5  | 1052     | 1216    | 1085,00   | SFC10CB00FF |
| 45°    | 1200    | 550     | 279,5  | 1260     | 1419,6  | 1487,00   | SFC12CB00FF |
| 45°    | 1400    | 522     | 330    | 1468,5   | 1650,1  | 2047,00   | SFC14CB00FF |
| 45°    | 1600    | 563     | 330    | 1674,2   | 1876    | 2990,00   | SFC16CB00FF |

### Campo de aplicação:


- Sistema separativo ou unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento gravíticos ou elevatórios;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perefiteamente estanques e impermeáveis;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.

### Principais características:


- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standrad
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE

- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
  - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
  - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
  - NF EN 1610: Receção das obras
  - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

### Produtos associados

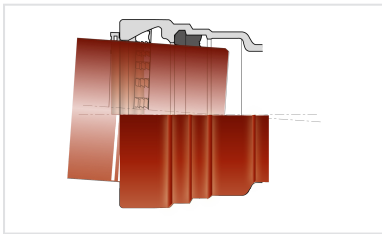

Conjunto acessório  
Universal Standard PECR +  
Junta Universal Standard Vi

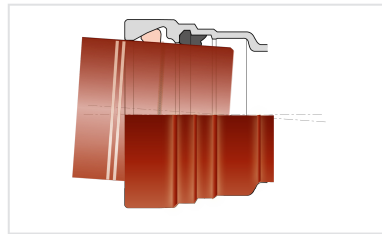

Conjunto acessório  
ALPINAL Universal  
Standard + Junta Universal  
Standard