


## Tubo curto flangeado INTEGRAL com flanges fixas

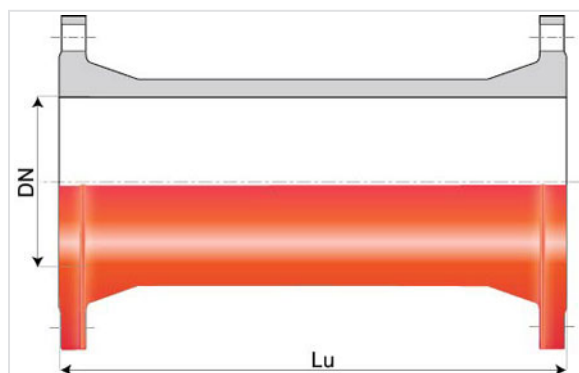

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
		Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
200	200			21,06	BBB20MT2VFF
200	300			25,00	BBB20MT2WFF
200	400			31,50	BBB20MT2XFF
250	500	51,30	BBB25MT1BFF		
300	200			45,00	BBB30MT2VFF
300	300			45,00	BBB30MT2WFF
300	500			65,80	BBB30MT2BFF
700	500			293,00	BBB70MT2BFF
800	500			329,00	BBB80MT2BFF
1000	500			564,00	BBC10MT2BFF
1200	500			696,70	BBC12MT2BFF


### Campo de aplicação:

- Sistema: separativo e unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento por gravidade e elevatório;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perfeitamente estanques e impermeável;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.


## Principais características:

- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
  - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
  - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
  - NF EN 1610: Receção das obras
  - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

## Produtos associados

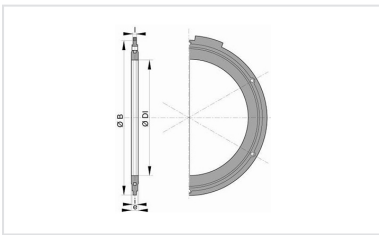

Junta flangeada com parafusaria e anilhas em aço galvanizado a quente para saneamento

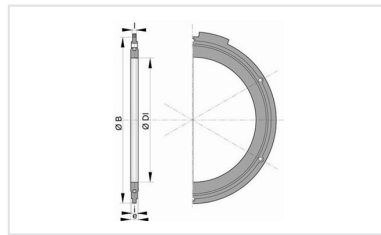

Conjunto de junta flangeada com parafusaria em aço galvanizado a quente