


Tubo curto flangeado INTEGRAL com flanges orientáveis

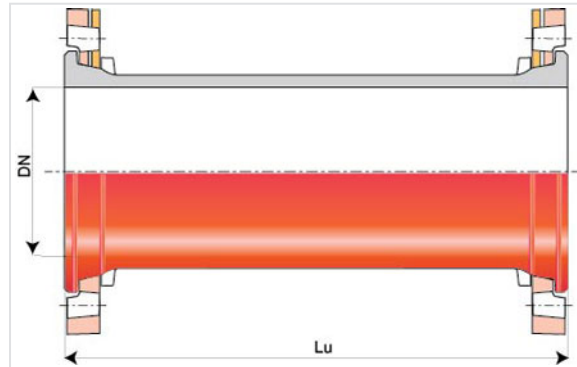

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
		Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
300	500	69,50	BAB30MT1BFF	68,20	BAB30MT2BFF
400	250	69,36	BAB40MT1AFF		

(*). Please contact us


Campo de aplicação:

- Sistema: separativo e unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento por gravidade e elevatório;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perfeitamente estanques e impermeável;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.


Principais características:

- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
 - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
 - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
 - NF EN 1610: Receção das obras
 - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Produtos associados

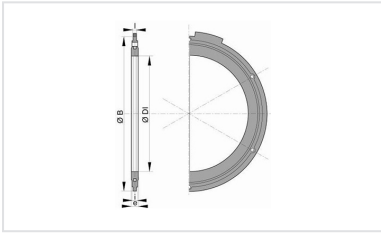

Junta flangeada com parafusaria e anilhas em aço galvanizado a quente para saneamento

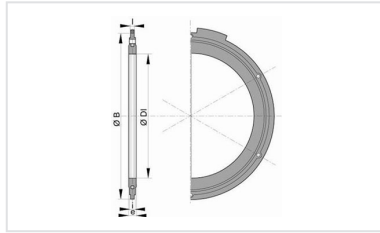

Conjunto de junta flangeada com parafusaria em aço galvanizado a quente