


Tampa URBAMAX classe F900 Aro quadrado - Não Ventilada



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (mm)	Embalagem	Referência
850x850	657	600	85	49	100	99,80	59		CFUR60KF

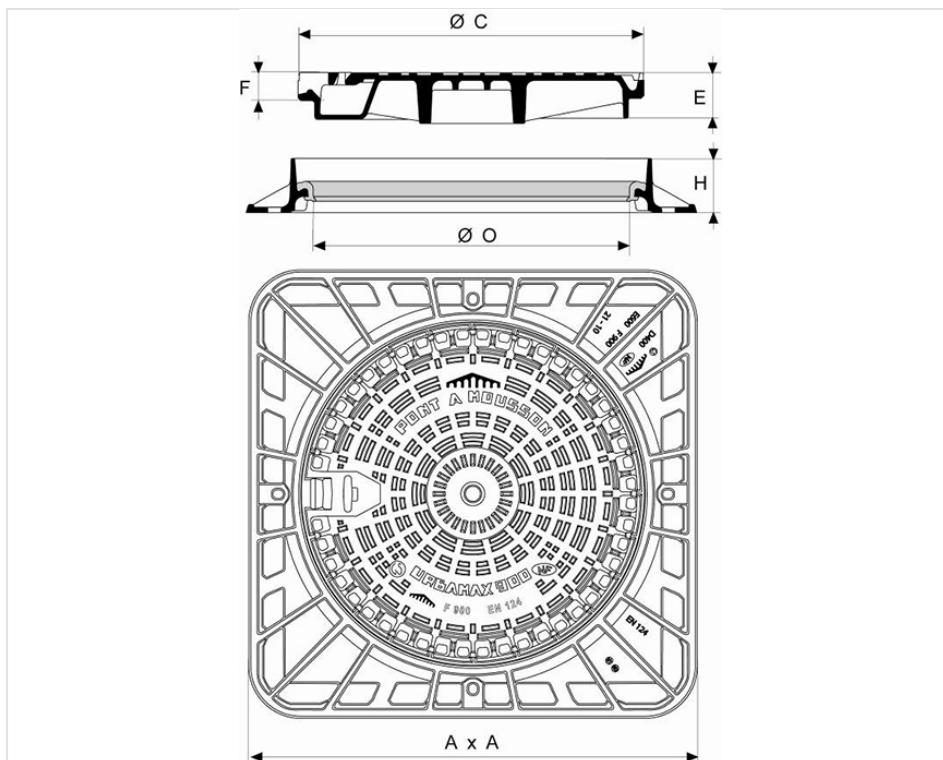

Material e revestimento:

- Aro e tampa em ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: revestimento de base aquosa
- [Junta elastômero](#)

Campo de aplicação:

- Classe F900 (Grupo 6) segundo a norma EN 124, zonas que impõem cargas particularmente elevadas, por exemplo vias de circulação para aviões.

Principais características:

- Alta resistência à rutura;
- Caixa de manobra adequada para picaretas, alavancas;
- Caixa de manobra estanque;
- Estabilidade total da tampa.

Produtos associados



Junta em elastômero