


## Aufsatz VIATOP 500 x 500 Pultform Klasse C250

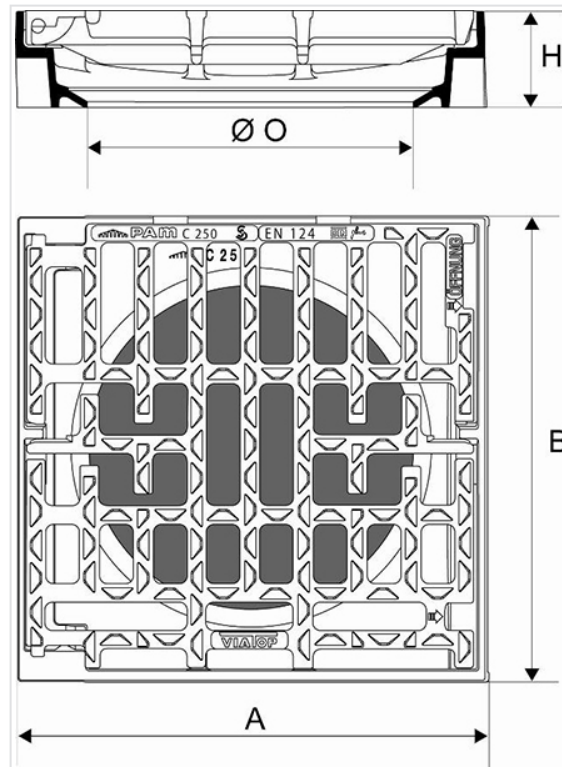

| AxB (mm) | O (mm) | H (mm) | Gesamtgewicht (kg) | Rostgewicht (kg) | Einlauf-Querschnitt   | Verpackungseinheit | Artikel-Nr. |
|----------|--------|--------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 500x500  | 350    | 102    | 44,00              | 15               | 10.36 dm <sup>2</sup> | 16                 | ECVT50EG    |

Schlitzbreite : 24 bis 40 mm - Schlitzlänge : 57 bis 154 mm

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Rost : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wässrige Phase

### Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Punktuelle Oberflächenentwässerung.



## Technische Eigenschaften

- Rost in Pultform mit freigelagertem Scharnier.
- Verriegelung mit Schnappverschluss.
- Einfache Montage und schnelle Demontage des Rostes.
- Diebstahl- bzw. Vandalismusschutz gegen unbefugtes Öffnen.