


Aufsatz SQUADRA 500 Pultform - Rahmenhöhe 100 mm Klasse C250



AxB (mm)	CxC (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Rostgewicht (kg)	Einlauf-Querschnitt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
530x500	450x450	350	100	30	65	37,50	21	7.80 dm ²		ECSQ50LFX11

Schlitzbreite : 18.5 mm - Schlitzlängen : 83 bis 128 mm

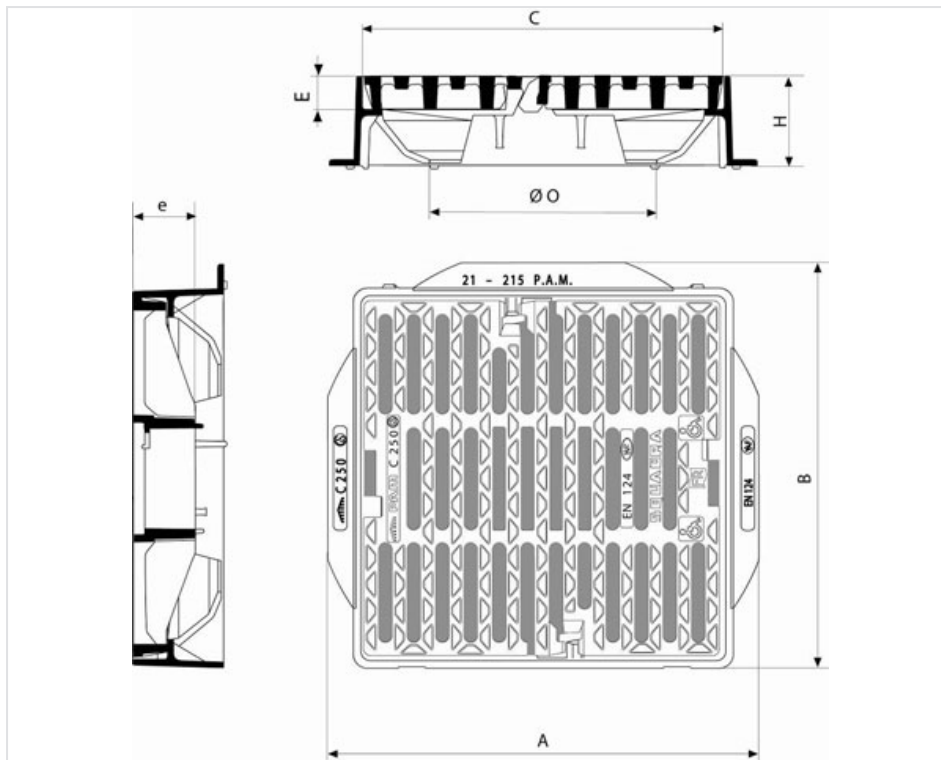

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Rost : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wässrige Phase


Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Punktuelle Oberflächenentwässerung.
- Speziell entwickelt für behindertengerechte Anforderungen

Technische Eigenschaften

- Position des Rostes im Rahmen um 90° verdreht möglich.
- Verriegelung durch Schnappverschluss.
- Einfache Montage und schnelle Demontage des Rostes.
- Diebstahlsicher, da Rost nicht ohne Werkzeug demontierbar.
- Rutsicheres Oberflächendesign mit hydraulisch optimiertem Schlitzsystem.
- Rahmenhöhe 100 mm, zum Einbau in Pflaster-/Verbundsteinflächen.
- [Einbau.](#)
- [Schmutzeimer optional.](#)

Produkte

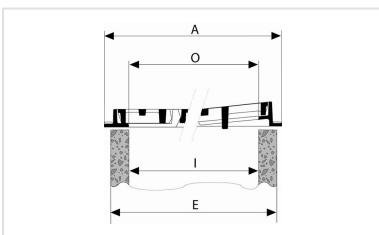

Aufsatz SQUADRA C250 -
Bedienung



Schmutzeimze für Aufsatz
SQUADRA und DEDRA 400