




## Aufsatz SQUADRA 500 Pultform - Rahmenhöhe 100 mm Klasse C250

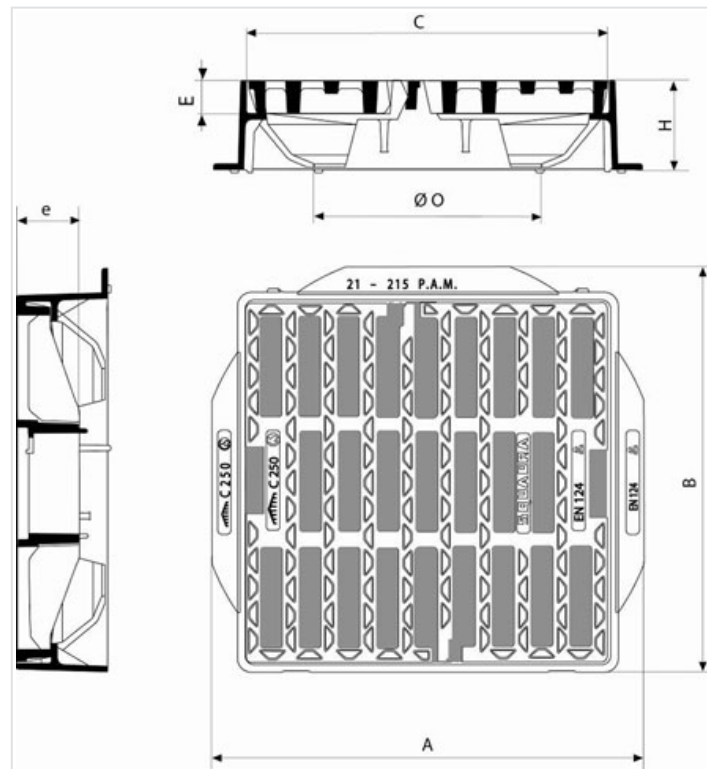

AxB (mm)	CxC (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Rostgewicht (kg)	Einlauf-Querschnitt	Verpackungseinheit
----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------------------	------------------	---------------------	--------------------

Schlitzbreite : 29 bis 30 mm - Schlitzlängen : 126 bis 128 mm

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Rost : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wässrige Phase

### Einsatzbereich


- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Punktuelle Oberflächenentwässerung.



## Technische Eigenschaften

- Position des Rostes im Rahmen um 90° verdreht möglich.
  - Verriegelung durch Schnappverschluss.
  - Einfache Montage und schnelle Demontage des Rostes.
  - Diebstahlsicher, da Rost nicht ohne Werkzeug demontierbar.
  - Rutschesicheres Oberflächendesign mit hydraulisch optimiertem Schlitzsystem.
  - Rahmenhöhe 100 mm, zum Einbau in Pflaster-/Verbundsteinflächen.
  - [Einbau](#).
- 
- Schmutzeimer optional.

## Produkte

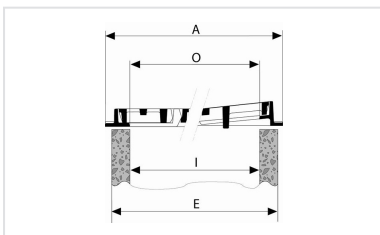

Aufsatz SQUADRA C250 -  
Bedienung



Schmutzeimer für Aufsatz  
SQUADRA und DEDRA 400