


## Aufsatz SELECTA 750 TF - Pultform mit Aufsatzpultrost Klasse C250



AxB (mm)	Rostgewicht	Deckelgewicht	Rahmengewicht	Gesamtgewicht (kg)	Einlauf-Querschnitt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
750x640	21,3	24	44	85,30	11.6 → 14.5 dm <sup>2</sup>	6	ECSE75UFX16

AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Höhenverstellung
750x640	250	310	347	225	90	65	70

Höhenanpassung : Höchste Stellung H-h2 = 160mm, Verstellbarkeit 90mm - 160mm (ECSE75UFX16) bzw - Höchste Stellung H-h2 = 215mm, Verstellbarkeit 110mm - 215mm (ECSE75UFX29)

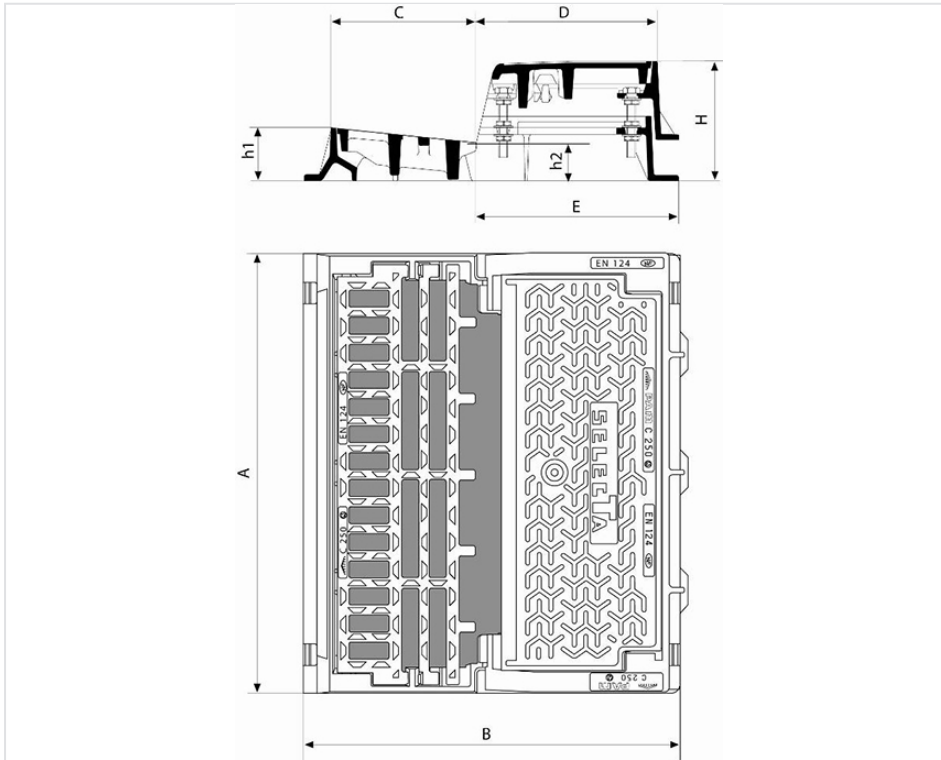

## Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen, Rost und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15
- Wasserbasierte elektrophoretische Tauchbeschichtung

## Origine France Garantie

- Dieses Produkt wird in Frankreich in unserer Gießerei in Blénod-les-Pont-A-Mousson (54) hergestellt und ist mit dem Gütesiegel "Origine France Garantie" ausgezeichnet. Dies garantiert den Verbrauchern die französische Herstellung gemäß einem Lastenheft, das auf [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr) eingesehen werden kann. Die Zertifizierungsnummer lautet: BVCert 6026906.
- "Die Zertifizierung Origine France Garantie wird von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben. Anschließend werden jedes Jahr Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Produkt tatsächlich zu 100 % in Frankreich hergestellt wird und ob mindestens 50 % der Herstellungskosten (einschließlich der Rohstoffe) des Produkts aus Frankreich stammen."

## Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Adaptierbar auf verschiedene Bordsteinhöhen.

## Technische Eigenschaften

- Rost und Deckel mit Scharnier.
- Verriegelung durch Schnappverschlüsse.
- Rost mit rutschsicherer Oberflächenstruktur und hydraulisch optimiertem Sicherheits-Schlitzsystem.
- Großer Querschnitt von 540 x 450 mm (vollständig geöffnet).
- Rahmen in Höhe und Neigung verstellbar.
- Verschraubungen auf der Innenseite ermöglichen eine Höhenanpassung nach dem Einbau.
- [Einfache Handhabung](#).

## Produkte



Aufsätze SELECTA 500 und  
MAXI C250 - Handhabung