


Aufsatz SELECTA 500 T - Pultform mit Aufsatzschutzrost Klasse C250



AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Rostgewicht (kg)	Deckelgewicht	Rahmengewicht	Gesamtgewicht (kg)	Einlauf-Querschnitt	Verpackungseinheit	Artikel-N
570x610	250	225	273	205	90	65	16,5	14	24	54,50	8.5 dm ²	10	ECSE61T



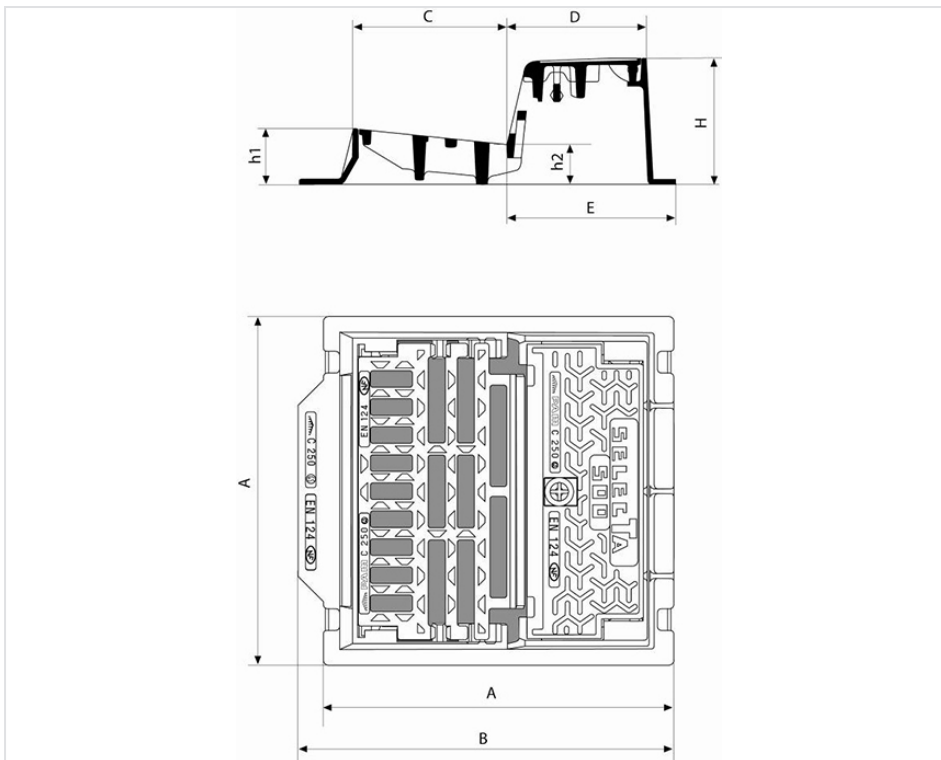

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen, Rost und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15
- Wasserbasierte elektrolytische Tauchbeschichtung

Origine France Garantie

- Dieses Produkt wird in Frankreich in unserer Gießerei in Blénod-les-Pont-A-Mousson (54) hergestellt und ist mit dem Gütesiegel "Origine France Garantie" ausgezeichnet. Dies garantiert den Verbrauchern die französische Herstellung gemäß einem Lastenheft, das auf originefrancegarantie.fr eingesehen werden kann. Die Zertifizierungsnummer lautet: BVCert 6026906.
- "Die Zertifizierung Origine France Garantie wird von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben. Anschließend werden jedes Jahr Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Produkt tatsächlich zu 100 % in Frankreich hergestellt wird und ob mindestens 50 % der Herstellungskosten (einschließlich der Rohstoffe) des Produkts aus Frankreich stammen."

Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Adaptierbar auf verschiedene Bordsteinhöhen.

Technische Eigenschaften

- Rost und Deckel mit Scharnier.
- Verriegelung durch Schnappverschlüsse.
- Rost mit rutschsicherer Oberflächenstruktur und hydraulisch optimiertem Sicherheits-Schlitzsystem.
- Öffnungsquerschnitt \varnothing 385 mm.
- [Einfache Handhabung.](#)

Produkte



Aufsätze SELECTA 500 und
MAXI C250 - Handhabung